

Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado gris
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Vidrio serigrafiado
Óptica:	40°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	996
Alimentación:	✔ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Regulación:	Corte de fase

Versión LL126207: aluminio pintado




LL126204M3



LL126204M3

Simulación técnica de iluminación:

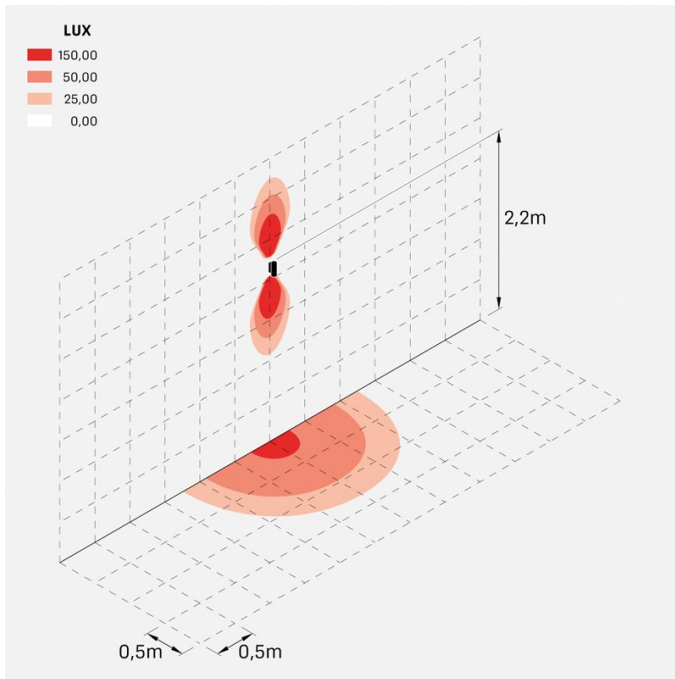

ago_applique_10w_ued_optic_m

Curva fotométrica:

