


Kura X5

LL14703WE3


Lombardo.



150x35 mm
5 7/8" x 1 3/8"

Información técnica:

Instalación:	
Material del cuerpo:	Tecnopolímero
Acabado:	Blanco moldeado
Tipo de difusor:	PMMA
Óptica:	11 X 37°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>90
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	12,5
Lumen:	900
Real Lumen:	840
Alimentación:	✓ incluida en remoto
LED:	220-240 V
Interruptor automático	/-/-22-36
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA




Kura X5

LL14703WE3

Lombardo.



Imágenes del montaje:

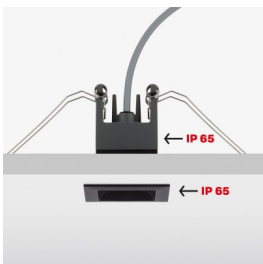


Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:

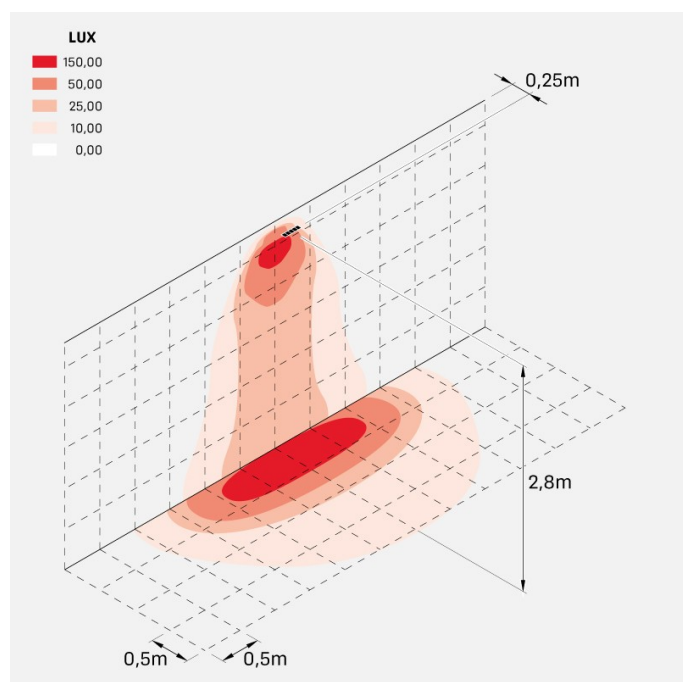

kura_x5_optic_e

Curva fotométrica:

