




Invisible 600mm

Francesc Vilaró

Baliza IP54 Invisible 600mm LED 12.2 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 469lm

Características técnicas





- Potencia total luminaria: 12.2W
- Lúmenes reales: 469
- Lm / W reales: 38
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
- Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 111°
- Material de la estructura: Aluminio, Fibra de vidrio
- Acabado estructura: Negro
- Material del difusor: Policarbonato
- Acabado difusor: Opal
- Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
- Protocolo de regulación: ON-OFF
- Power Factor: 0.50
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Resistencia ambientes marinos: Sí



Características luminotécnicas

- CRI: 80
- MacAdam steps: 3
- Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	9W

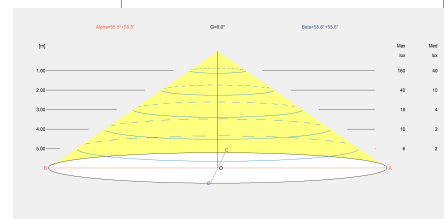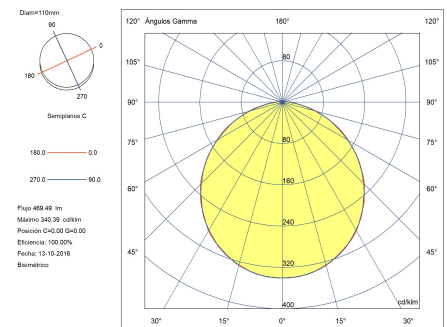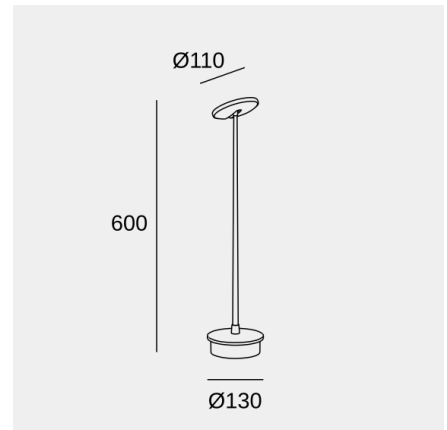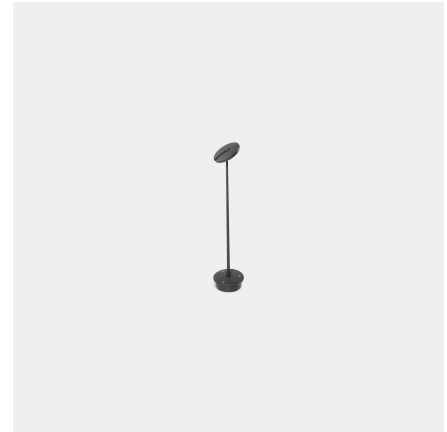

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Invisible 600mm

Francesc Vilaró

Baliza IP54 Invisible 600mm LED 12.2 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 469lm

Logística



x 2

Peso neto (Kg): 0.49



Peso embalado (Kg): 0.94

Embalaje: 135mm x 135mm x 610mm





Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

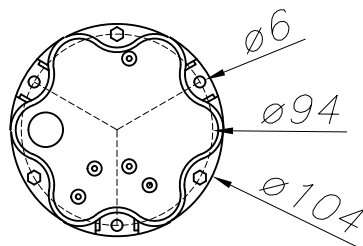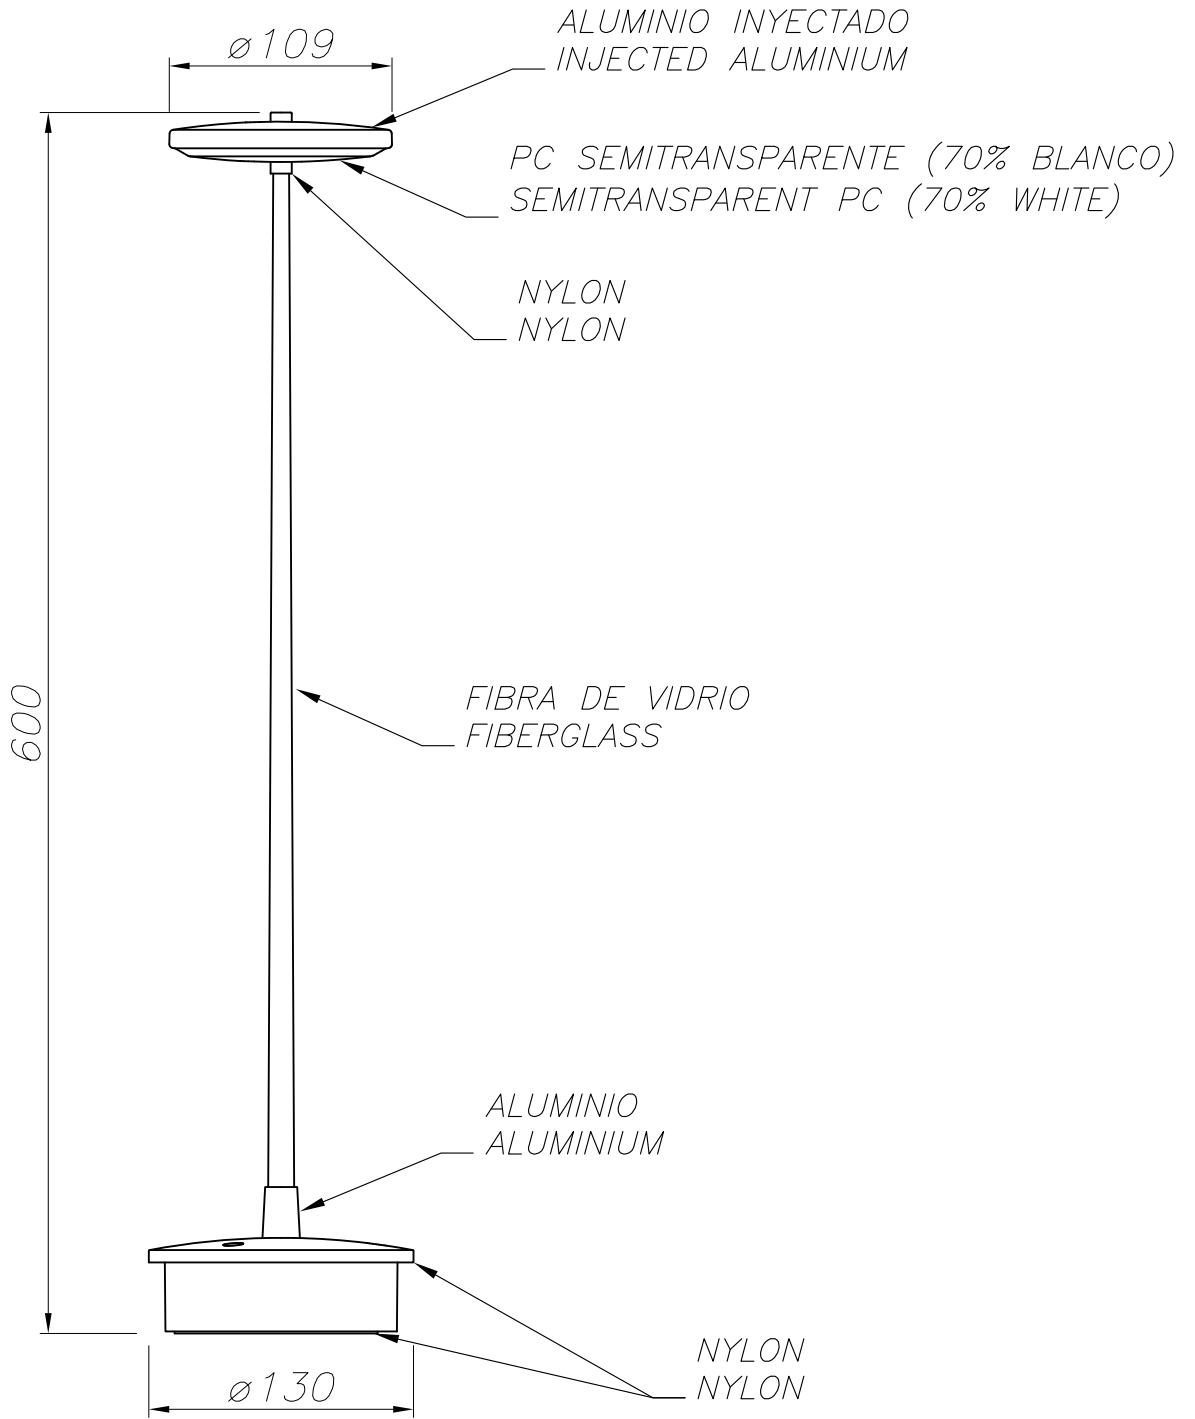

PLANTILLA DE INSTALACION
INSTALLATION TEMPLATE

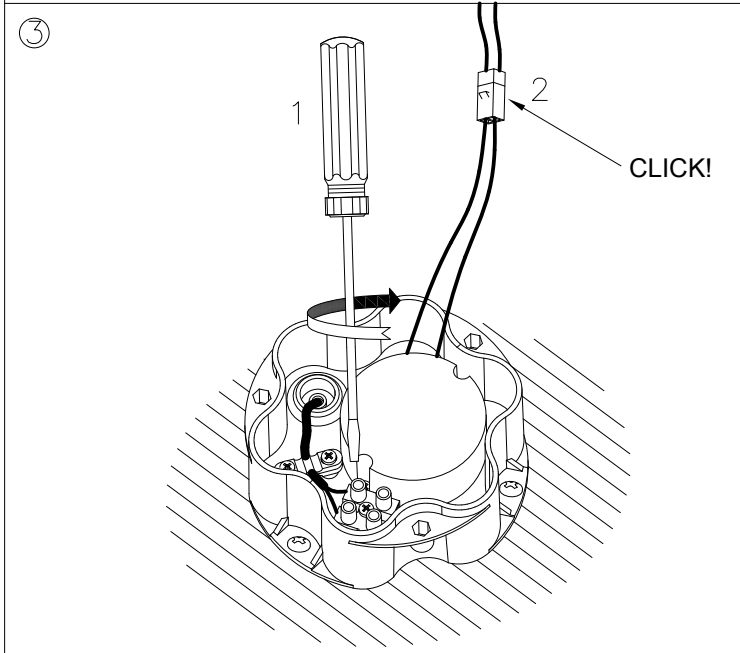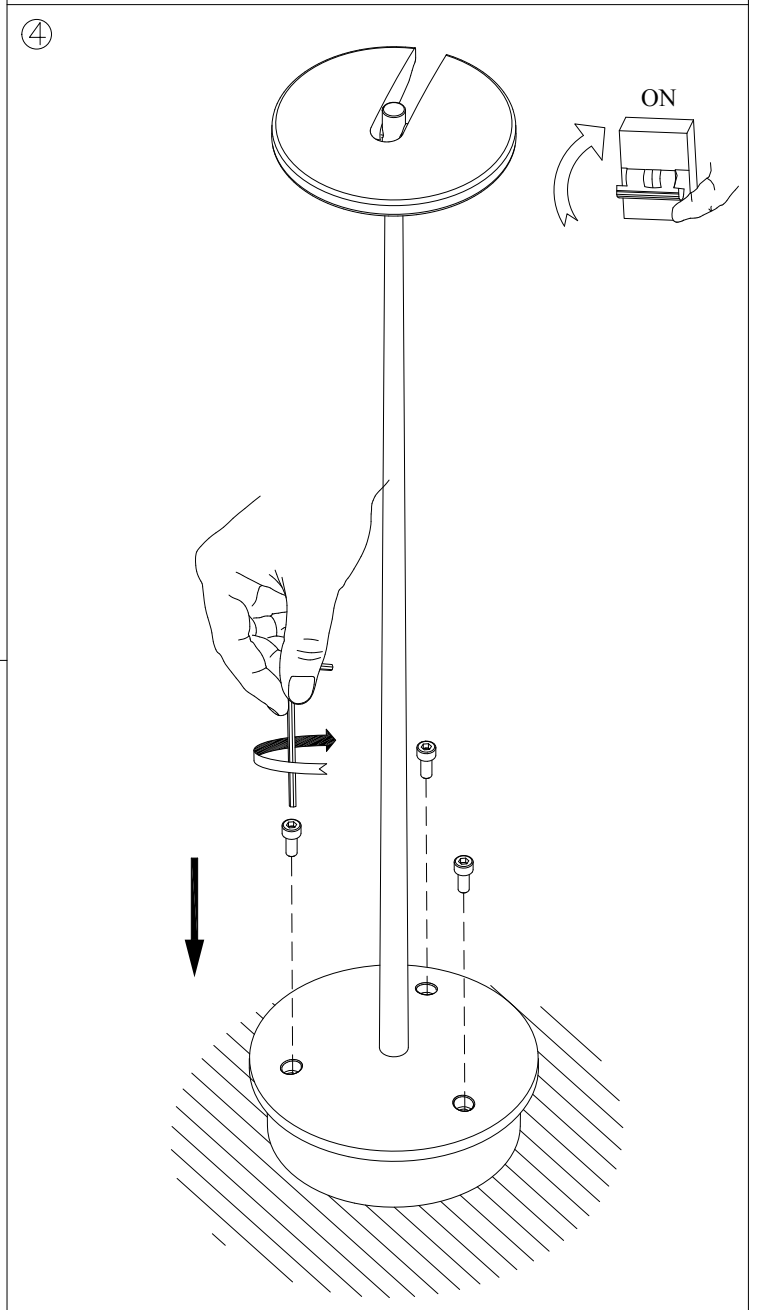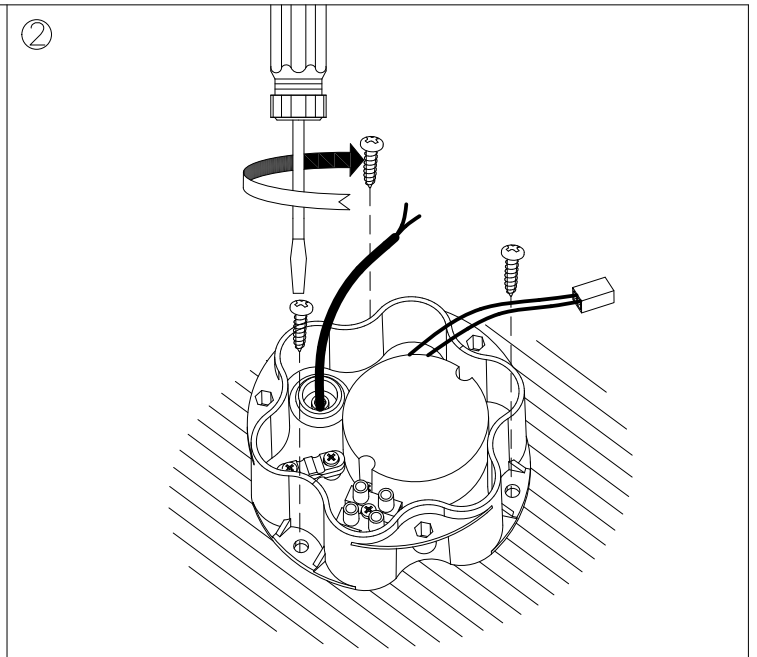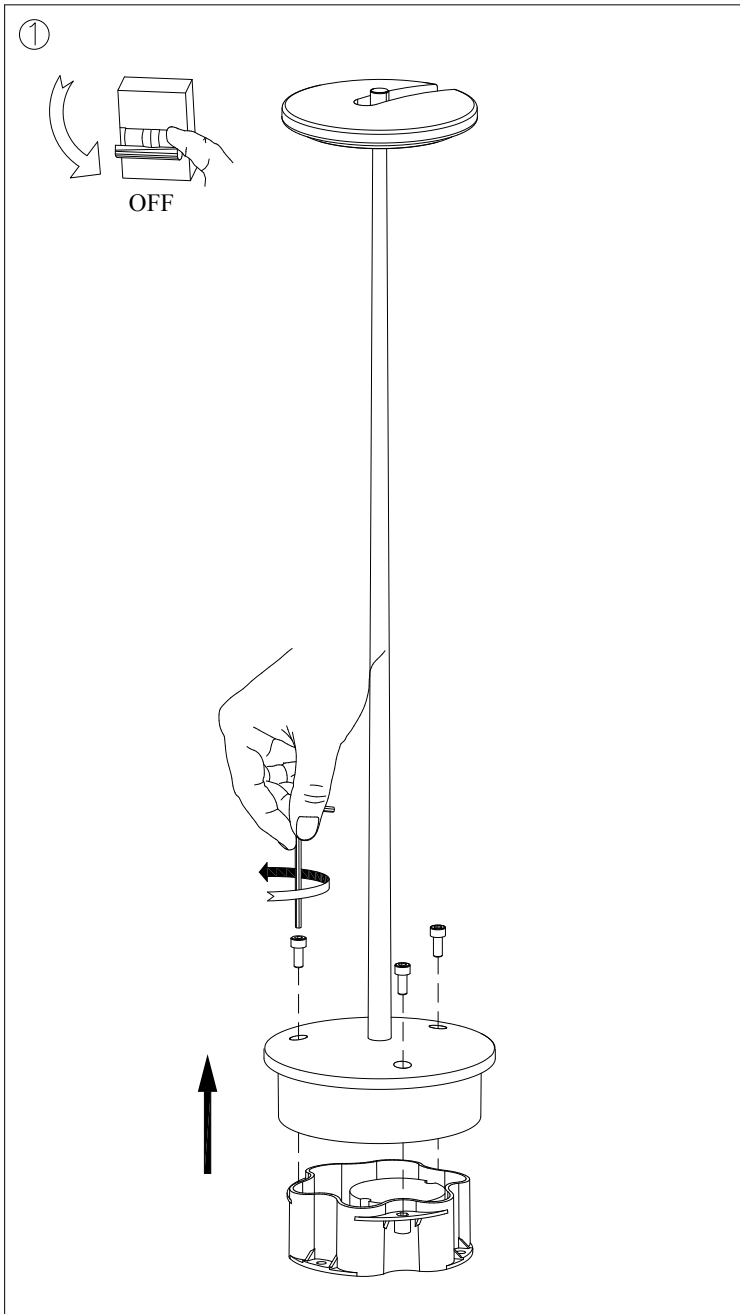



Invisible 600mm

Francesc Vilaró

Baliza IP54 Invisible 600mm LED 12.2 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 469lm

Baliza de uso exterior para iluminar hacia abajo.

El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material de la estructura: Aluminio, Fibra de vidrio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.49
Anchura o diámetro del producto (mm): 130
Altura del producto (mm): 600

Clase 2. IP: IP54. IK: IK04. LED. N° de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 9W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 21.6. Riesgo fotobiológico: RGO. Flujo real (lm): 469. Lm / W reales: 38. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Equipo multivoltaje incluido. Potencia total: 12.2. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.