



DIMENSIONES



ACCESORIOS



CONNECTOR IP67



ANTI-GLARE SCREEN

| | |
|------------|--------------------|
| Nombre | SKIP SPOT 2700K GT |
| Referencia | A4970110GT |
| Color | Gris Texturizado |
| RAL | 7021 |
| Categoría | OUTDOOR |

PRODUCTO

Nombre

Referencia

Color

RAL

Categoría

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 620 lm |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 5,5 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 113 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 108.000h |

FUENTE DE LUZ

Tipo

Flujo Luminoso

Temperatura de color

Estabilidad cromática

Índice de reproducción cromática

Potencia

Corriente

Eficacia

Horas de Vida del LED

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica

Ángulo del haz de luz

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 87% |
| Ángulo del haz de luz | 19° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver

Potencia del sistema

Tensión

Frecuencia

Regulación

Clase de seguridad eléctrica

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver | Incluido |
| Potencia del sistema | 6,86 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | No Dim |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

OTROS DATOS

Estanqueidad

Ángulo de basculación

Ángulo de giro

Uso en exteriores

Peso

Peso con embalaje

Dimensiones embalaje

Unidades por embalaje

Materiales

| | |
|-----------------------|---|
| Estanqueidad | IP65 |
| Ángulo de basculación | 360° |
| Ángulo de giro | 360° |
| Uso en exteriores | Sí |
| Peso | 510 g |
| Peso con embalaje | 620 g |
| Dimensiones embalaje | 226 x 159 x 90 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |



Este proyector para exterior aúna simplicidad, funcionalidad y estética. La tímida presencia de un foco instalado con estaca otorga todo el protagonismo al objeto iluminado mediante una luz versátil.

DIAGRAMA POLAR


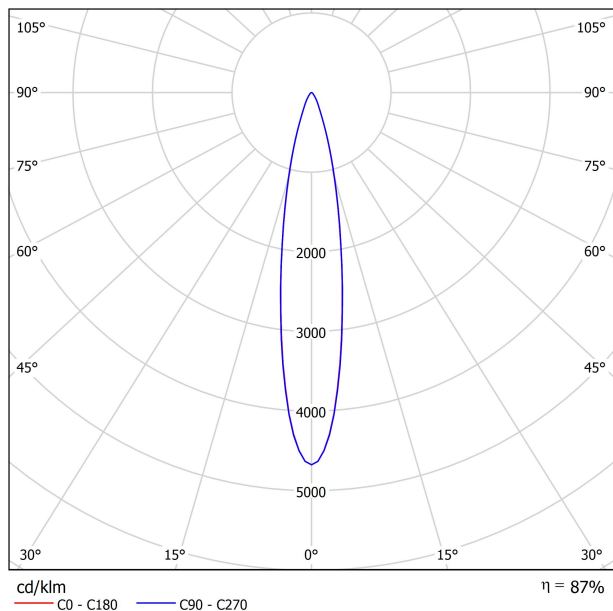



DIAGRAMA CÓNICO

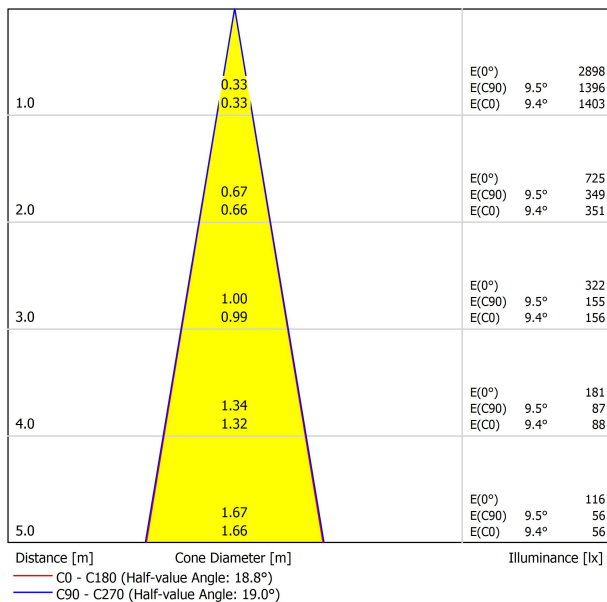

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

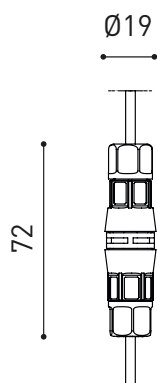

| | PRODUCT |
|-----------|-----------------------|
| Model | Connector IP67 No Dim |
| Reference | 0434-01- 81 N |
| Category | Accessories |

For cable $\varnothing 4,5 - 7,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



| | PRODUCT |
|-----------|-------------------------------|
| Model | Connector IP67 No Dim T-Share |
| Reference | 0434-01- 82 N |
| Category | Accessories |

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²



| | PRODUCT |
|-----------|-------------------------------|
| Model | SKIP Anti-glare Screen |
| Reference | A497-00-00 GT OX |
| Category | Accessories |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

