


PORTE


BATERÍA / Battery



Ref. 31102-



Ref. 31103-



Nexia Lighting
c.Priorat 14-20
Pol. Ind. Can Carner
08211 Castellar del Vallés
Barcelona - Spain
T +34 937 154 712
info@nexia.es
nexia.es

FIG-1

Colocar cabeza lumínica a la varilla.
Un leve giro facilita el encaje.
*Attach light head to the rod. A slight
twist makes it easier to fit.*


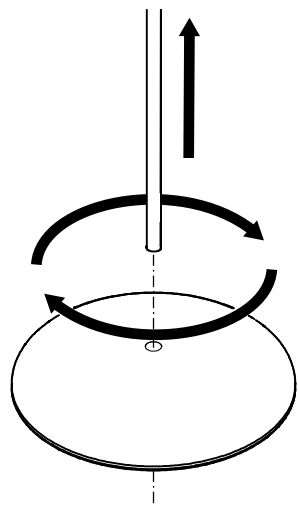


FIG-2A

Sólo para modelo suspendido 31102-.
Only for suspended model 31102-.

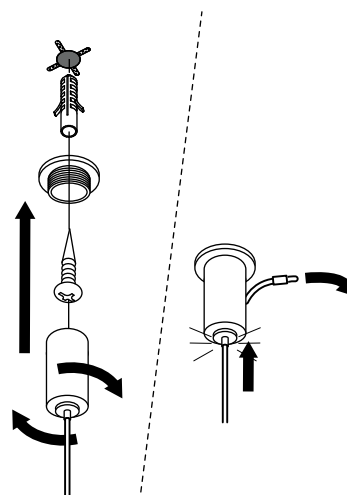

Fijar base en techo y luego recoger el
cable sobrante.
*Fix the base to the ceiling and then
collect the excess wire..*

FIG-2B

Sólo para modelo con correa 31103-.
Only for strap model 31103-.

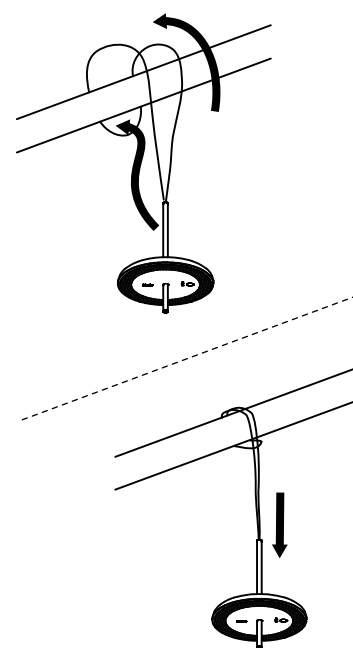


FIG-3

No desplazar la cabeza lumínica tirando sólo
de un lado. / *Do not move the light head by
pulling only on one side.*

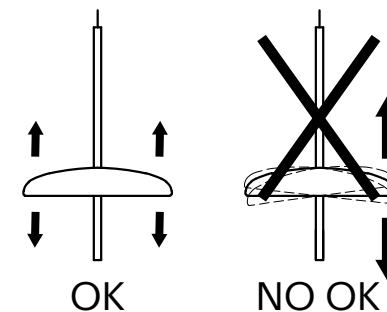


FIG-4

Colocar la arandela de goma bajo la cabeza
lumínica si desea más seguridad. / *Place the
rubber washer under the light head if you
want extra security.*


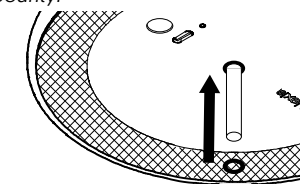


FIG-5

Retirar el adhesivo protector del botón.
Antes de cargar, retirar y guardar el tapón
de silicona del USB.
*Remove the protective adhesive of the
button. Before connecting the charger,
remove and save the silicone plug from the
USB connector.*

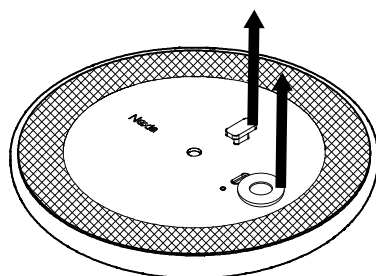

Para asegurar la protección IP del producto,
vuelva a colocar el tapón del USB al finalizar
la carga. / *To ensure the IP protection of the
product, replace the plug of the USB when
charging is complete.*

FIG-6

Para cargar la batería, conectar el cable
USB suministrado a un cargador de 5V.
*To charge the battery, connect the supplied
USB wire to a 5V charger.*

31090-0
MULTI-CHARGER 5V 50W CON
6 PUERTOS SALIDA USB-A
MULTI-CHARGER 5V 50W WITH
6 USB-A

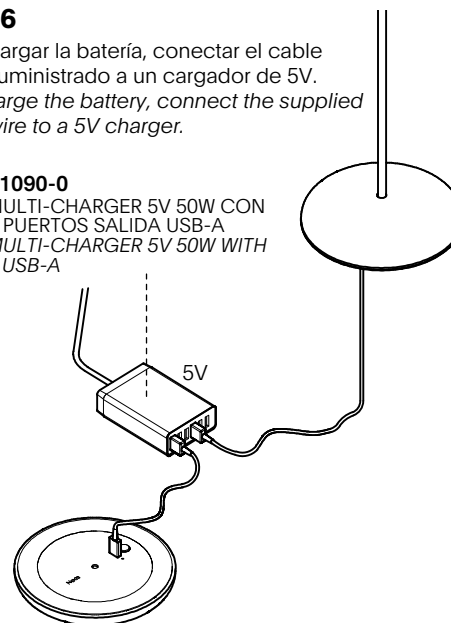


FIG-7

Conector USB tipo C
USB type C socket

PULSADOR
Pulsaciones rápidas: cambio de
temperatura luz 2300K-2700K-3000K
Pulsaciones largas, regulación
intensidad luz

PUSH BUTTON
Short press: light temperature
change 2300K-2700K-3000K
Long press: dimming

LUZ ROJA: cargando
LUZ VERDE: final de carga

RED LIGHT: charging
GREEN LIGHT: end of charging

