Product Code
05-E015-J6-CK

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Bat Round Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Round Lineal LED 2.2 Blanco cálido - 2700K Marrón 10lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 2.2W
Lúmenes reales: 10
Lm / W reales: 5
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 50°
UGR: <=16
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Marrón
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Transparente
Equipo necesario no incluido
Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable

IP66 IK10 | RF 850ºC | E A↑G | 43

Características luminotécnicas

CRI: 90
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

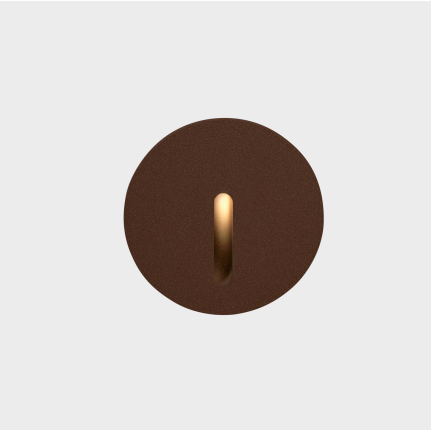

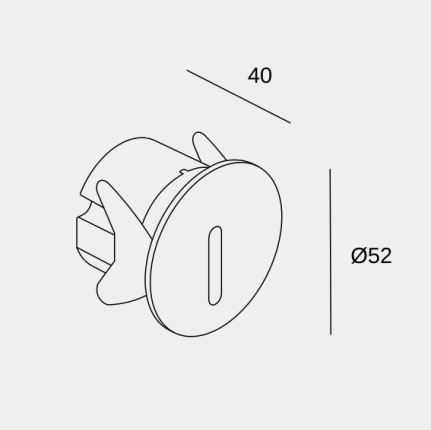

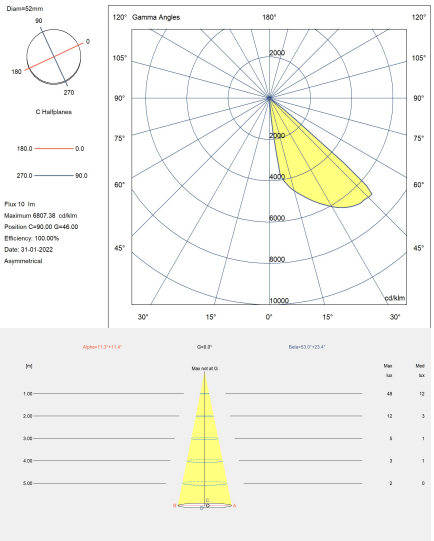

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

LedsC4

Product Code
05-E015-J6-CK

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Bat Round Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Round Lineal LED 2.2 Blanco cálido - 2700K Marrón 10lm

Logística

x 50

Peso neto (Kg): 0.1
Peso embalado (Kg): 0.17
Embalaje: 116mm x 80mm x 78mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100