




Bat Round Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Round Lineal LED 2.2 Blanco cálido - 3000K Gris urbano 10lm

Características técnicas





- Potencia total luminaria: 2.2W
- Lúmenes reales: 10
- Lm / W reales: 5
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
- Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 50°
- UGR: <=16
- Material de la estructura: Aluminio
- Acabado estructura: Gris urbano
- Material del difusor: Cristal
- Acabado difusor: Transparente
- Equipo necesario no incluido
- Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Resistencia ambientes marinos: Sí
- Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

- CRI: 90
- MacAdam steps: 3
- Riesgo fotobiológico: RG1

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED | 1 | 2.2W |

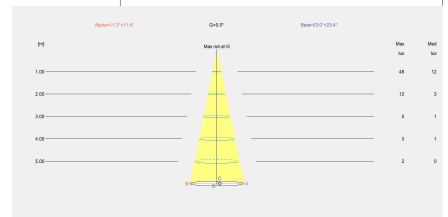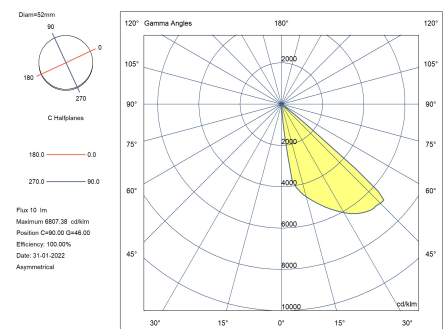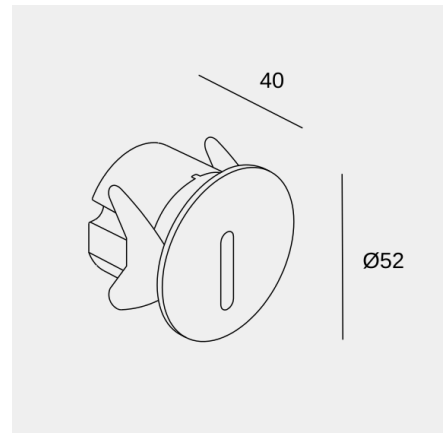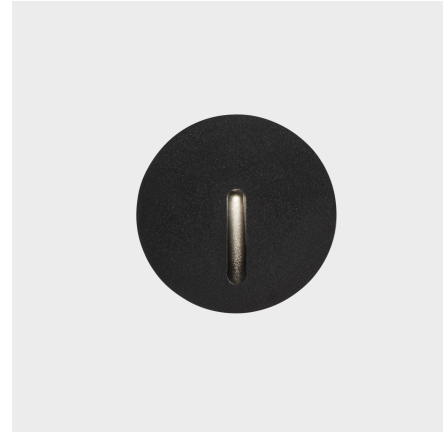

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Bat Round Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Round Lineal LED 2.2 Blanco cálido - 3000K Gris urbano 10lm

Logística



x 50

Peso neto (Kg): 0.1

Peso embalado (Kg): 0.17

Embalaje: 116mm x 80mm x 78mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.