




Bat Square Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 2.2 Blanco neutro - 4000K Gris urbano 10lm

Características técnicas




Potencia total luminaria: 2.2W
Lúmenes reales: 10
Lm / W reales: 5
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro - 4000K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 50°
UGR: <=16
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris urbano
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Transparente
Equipo necesario no incluido
Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

CRI: 90
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG1
UGR Transversal: 14.5
UGR Longitudinal: 15.6

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

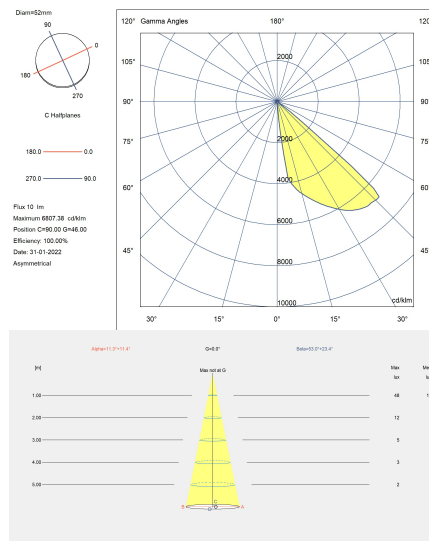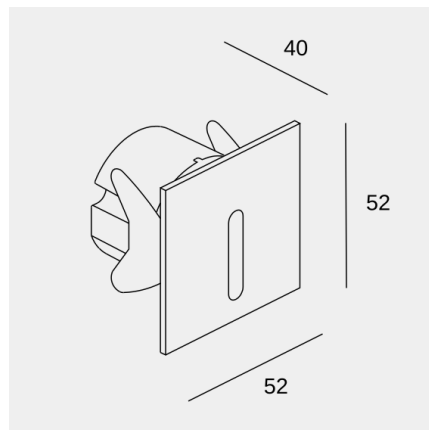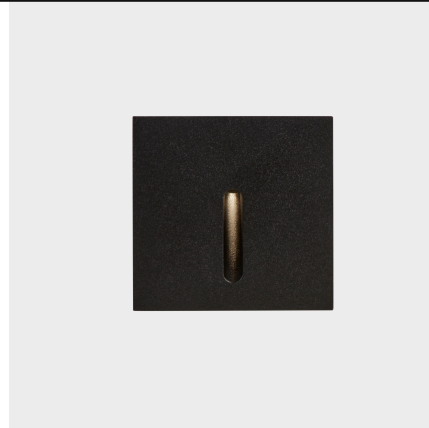


La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Bat Square Lineal

Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 2.2 Blanco neutro - 4000K Gris urbano 10lm

Logística



x 50

Peso neto (Kg): 0.11

Peso embalado (Kg): 0.18

Embalaje: 116mm x 80mm x 78mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.