



DICROICA CON BATERIA 5W GU10 60°





Batería Li-ion
500mAh
Lm emergencia
60Lm

1h de autonomía

Referencia

Potencia	5W
Color de luz	4200K
Lúmenes	500lm
Ángulo	60°
Factor de potencia	FP>0.7
IP	IP20
Voltaje	220-240V
CRI	> 80
Medidas	80x50mm

ref.DIC-110

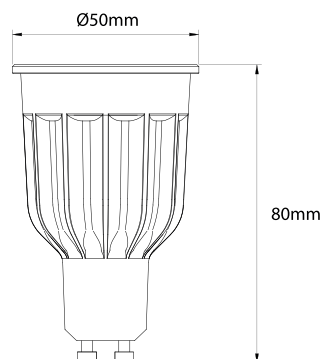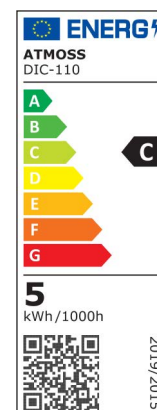

3
AÑOS
GARANTÍA

NO
UV/IR

NOT
DIMMABLE

INSTANTANEO
0.3 seg

15.000HRS

CE

RoHS
2002/95/EC



Hg
0,0mg



Modo de funcionamiento:

- Cuando el interruptor está apagado y no hay energía, no puede encenderse
- Cuando el interruptor está encendido, y hay energía, funciona como una bombilla normal
- Cuando el interruptor está encendido, pero la energía falla, se enciende en modo batería

Si el interruptor está apagado no se puede activar el modo de batería, sólo cuando el interruptor está encendido, y hay fallo de energía se activa el modo de batería.

La batería solo se carga cuando las bombillas están encendidas.
Si la bombilla no se utiliza durante un tiempo es posible
que la batería no esté completamente cargada.