



# Kiva Surface Ø95mm

Proyector Kiva Surface Ø95mm 13.2 Blanco cálido - 3000K CRI 90 22.7° PHASE CUT Oro mate 1320lm

## Características técnicas

Potencia total luminaria: 13.2W

Lúmenes reales: 1320

Lm / W reales: 100

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 23°

UGR: <=19

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Oro mate

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz


Protocolo de regulación: PHASE CUT

Power Factor: NULL

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable



## Características luminotécnicas

CRI: 90


MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR Transversal: 19.0

UGR Longitudinal: 19.0

Portalámparas	Cantidad	Info	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	SPOT	12W

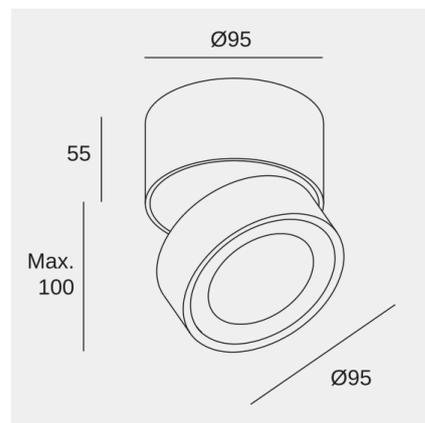

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Kiva Surface Ø95mm

Proyector Kiva Surface Ø95mm 13.2 Blanco cálido - 3000K CRI 90 22.7° PHASE CUT Oro mate 1320lm

### Logística



x 20

Peso neto (Kg): 0.52

Peso embalado (Kg): 0.59

Embalaje: 105mm x 105mm x 105mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.