Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera clara 641lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 11.8W
Lúmenes reales: 641
Lm / W reales: 54
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K
UGR: <=16
Material de la estructura: Madera, Acero
Acabado estructura: Madera clara
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: HEP
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable

IP20

Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1013
Luminancia C90°G65°: 1013
CRI: 90
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG2

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	15.8
UGR Longitudinal	15.8

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	8.5W

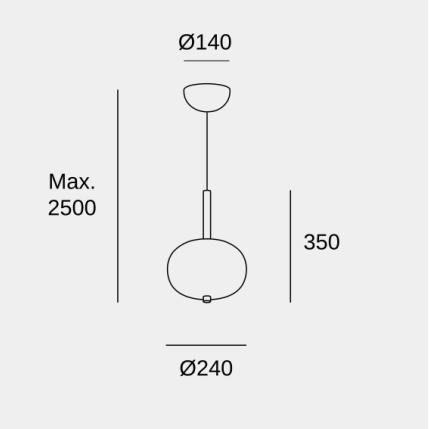

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Colgante Ilargi Ø230 LED 11.8 Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera clara 641lm

Aplicación de la luminaria

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100