


ISORA 157B-L01G8B-01

Aplique ISORA IP65 Corte de fase L,C LED COB AC 2x4W 345lm CRI90 3000K up-down Blanco

Familia de apliques Isora está fabricada de aluminio con IP65, disponible en dos formas rectangular y cuadrada y en cinco colores negro, blanco, marrón, gris y antracita, además, en dos versiones de emisión de luz mono y doble. Es adecuada para iluminar las zonas de paso de exterior.

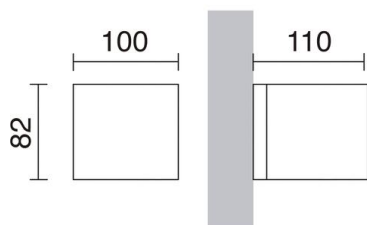

DATOS GENERALES


Categoría	Superficie
Familia	Isora
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8435256523058

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED COB AC 2x 4W max. 2x 345lm 3000K CRI90
Flujo total	345 lm
Eficiencia energética	G (3000K)
Haces	Simétrica directa Simétrica indirecta

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 82 x 96 x 110
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Dimmable	Corte de fase L,C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,95
Equipo auxiliar	Driver integrado
Horas de vida	45.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	10
Peso	1,1 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí

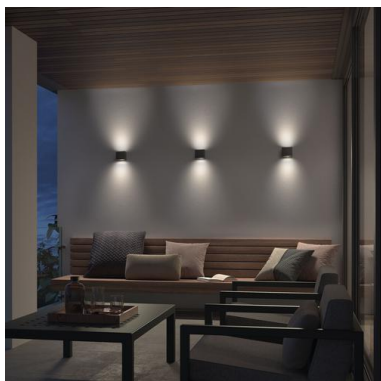

ISORA

157B-L01G8B-01 Aplique ISORA IP65 Corte de fase L,C LED COB AC 2x4W 345lm CRI90
3000K up-down Blanco

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

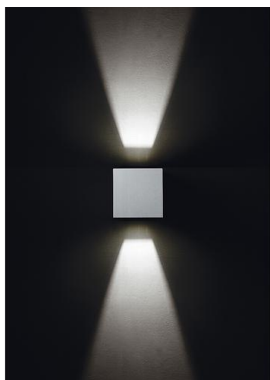

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Isora Down
Rectangle



Isora Down
square



Isora Up-down rectangle