



Punto Single Recessed

Colgante Punto Single Recessed LED 6.5 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT / PUSH Negro 329lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 6.5W
Lúmenes reales: 329
Lm / W reales: 51
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 35°
UGR: <=16
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Marca Driver: TCI
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: PHASE CUT / PUSH
Power Factor: 0.95
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable





Características luminotécnicas

Luminancia C0°G65°: 1918
Luminancia C90°G65°: 1918
CRI: 90
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG1

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	12.1
UGR Longitudinal	12.1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5W

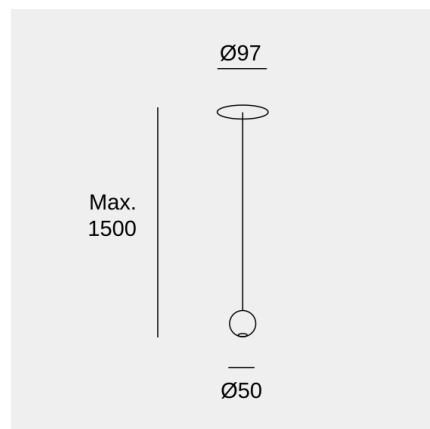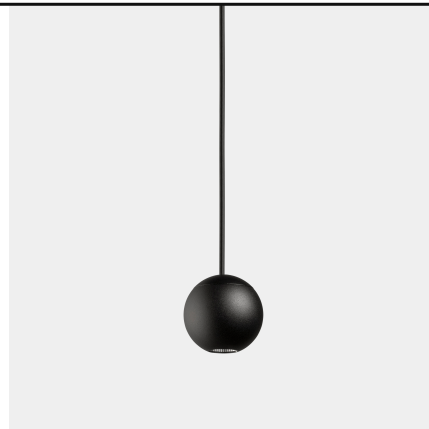

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Punto Single Recessed

Colgante Punto Single Recessed LED 6.5 Blanco cálido - 3000K PHASE CUT / PUSH Negro 329lm

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 0.5

Peso embalado (Kg): 0.6

Embalaje: 190mm x 200mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.