


Fix 503

LL1200003

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	4,2
Lumen:	450
Real Lumen:	225
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Fix 503

LL1200003

Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

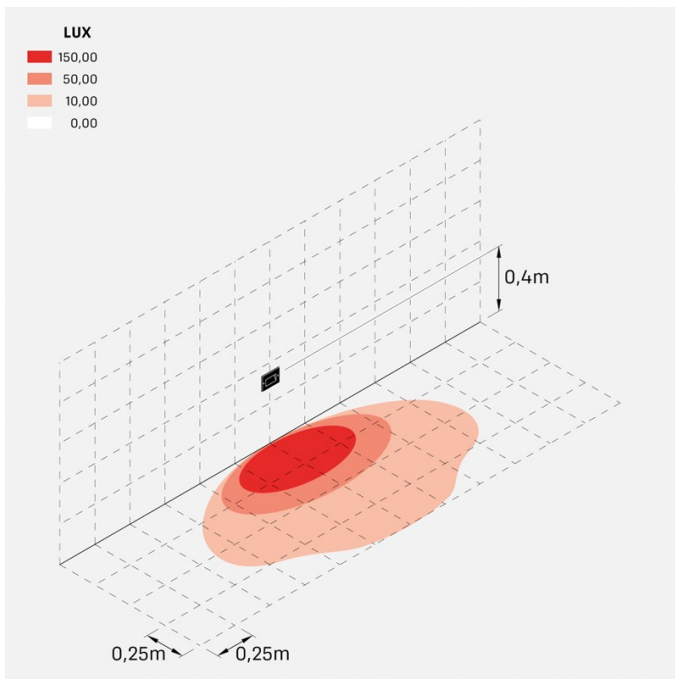

fix_503

Curva fotometrica:

