
**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	4,2
Lumen:	450
Real Lumen:	225
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Fix 503

LL1200013

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Fix 503

LL1200013

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

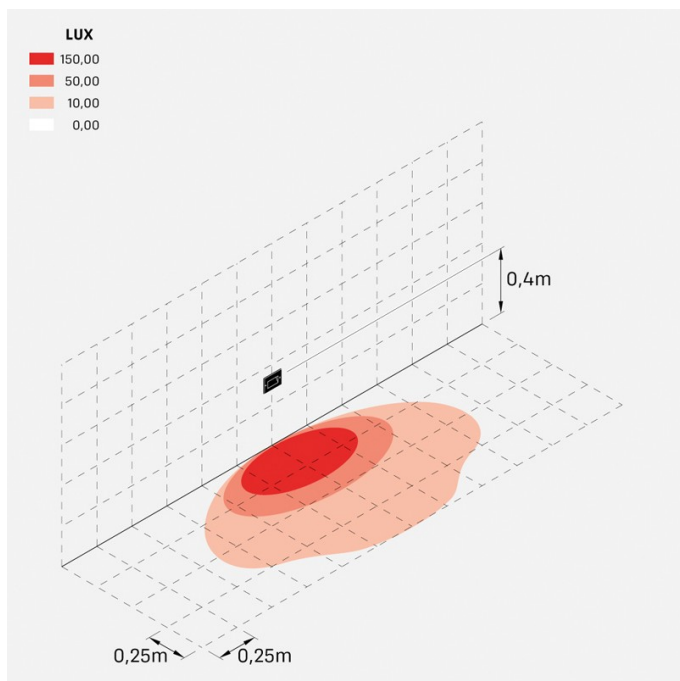

fix_503