


Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	4,2
Lumen:	450
Real Lumen:	225
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Fix 503

LL1200023

Lombardo.




Fix 503

LL1200023

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

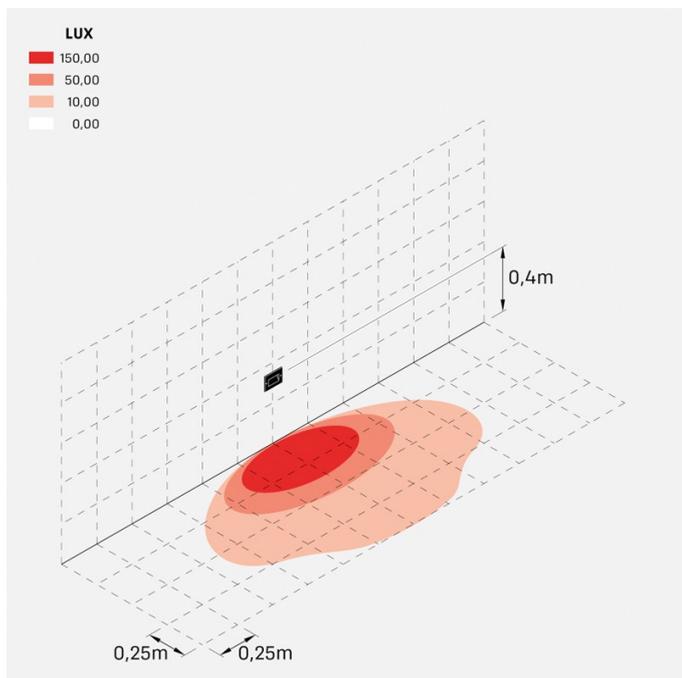

fix_503