


# Fix 504

## LL1200043

# Lombardo.



### Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Blanco RAL 9010
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	5,6
Lumen:	600
Real Lumen:	300
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB

Preparado para la entrada de una única alimentación. <strong>BORDO MARE</strong>: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**Fix 504**

LL1200043

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulación técnica de iluminación:

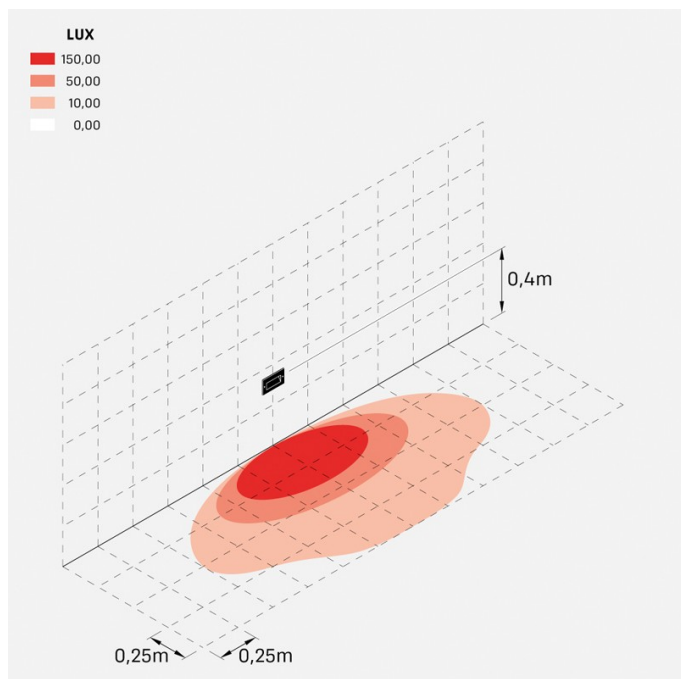

fix\_504

### Curva fotométrica:

