

**Información técnica:**

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	5,6
Lumen:	600
Real Lumen:	300
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Preparado para la entrada de una única alimentación. **BORDO MARE**: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



Fix 504

LL1200213

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it


lombardo.it

Fix 504

LL1200213

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

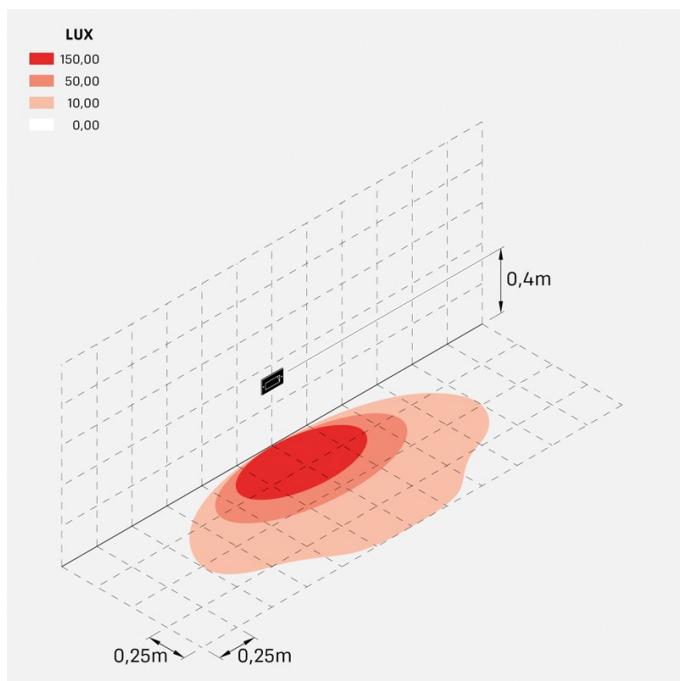

fix_504