


# Fix 506

LL1200093

# Lombardo.



## Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris High Tech RAL 9006
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	7,2
Lumen:	750
Real Lumen:	375
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB

Preparado para doble entrada de alimentación. **BORDO MARE**: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**Fix 506**

LL1200093

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Fix 506

LL1200093

Lombardo.

## Simulación técnica de iluminación:

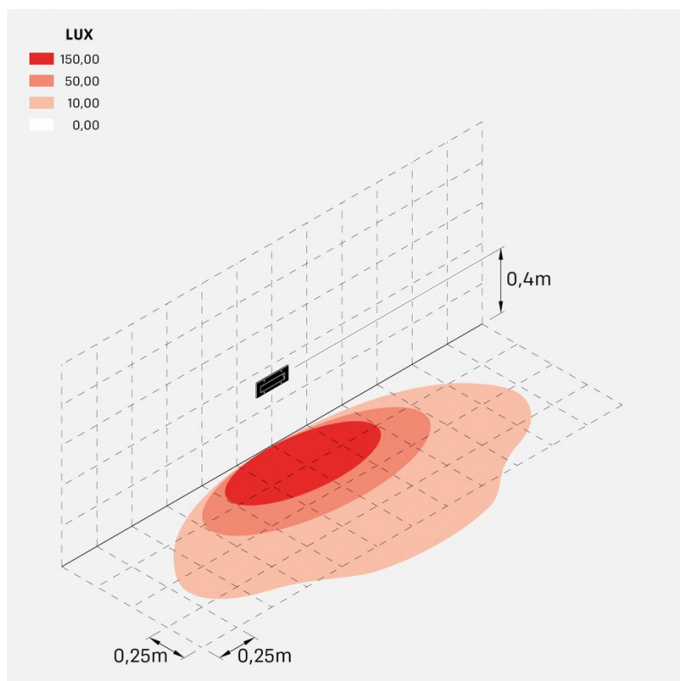

fix\_506