

Flag 330

LL14000WA3

Lombardo.

Información técnica:

Instalación:	Pared, Flag Poste
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Blanco RAL 9010
Tratamiento:	Cataforesis
Tipo de difusor:	Vidro serigrafiado
Óptica:	Asymm.
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	19
Lumen:	2850
Real Lumen:	Max 1980
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA



Flag 330

LL14000WA3

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:

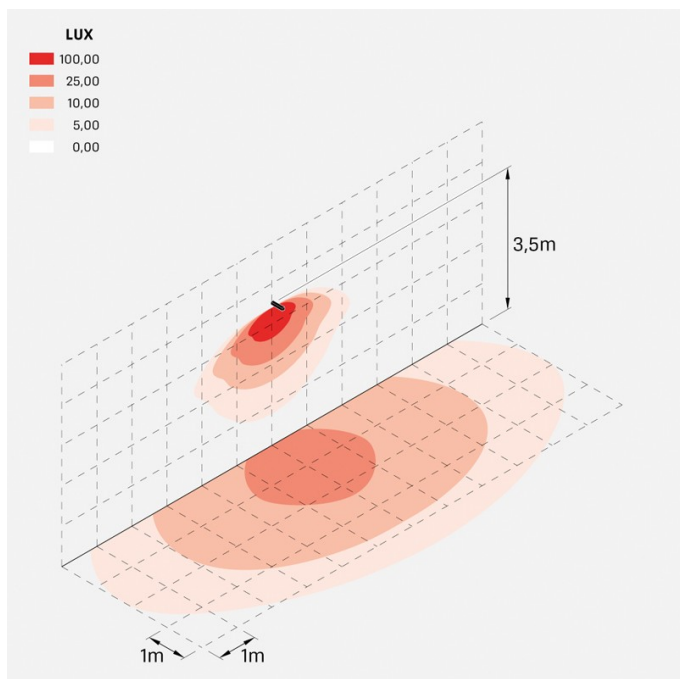

flag_330_optic_a

Curva fotométrica:

