

Flag 200

LL14001EA3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Palo Flag
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	Asymm.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	45-56-66-82
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK


Flag 200

LL14001EA3


Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

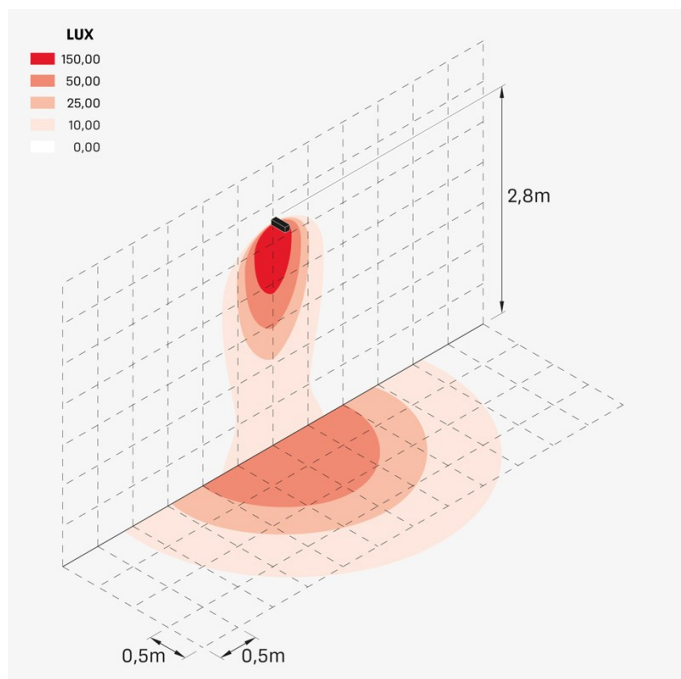

flag200_s

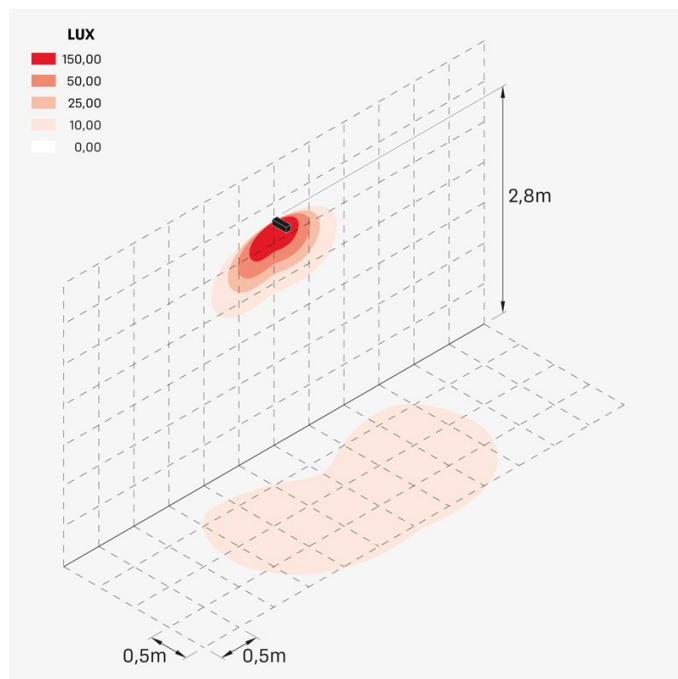

flag200_w



flag200_a



flag200_d

Curva fotometrica:

