

Flag 200 Bollard

LL14021KAN

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	Asymm.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK


Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi.



Flag 200 Bollard

LL14021KAN

Lombardo.

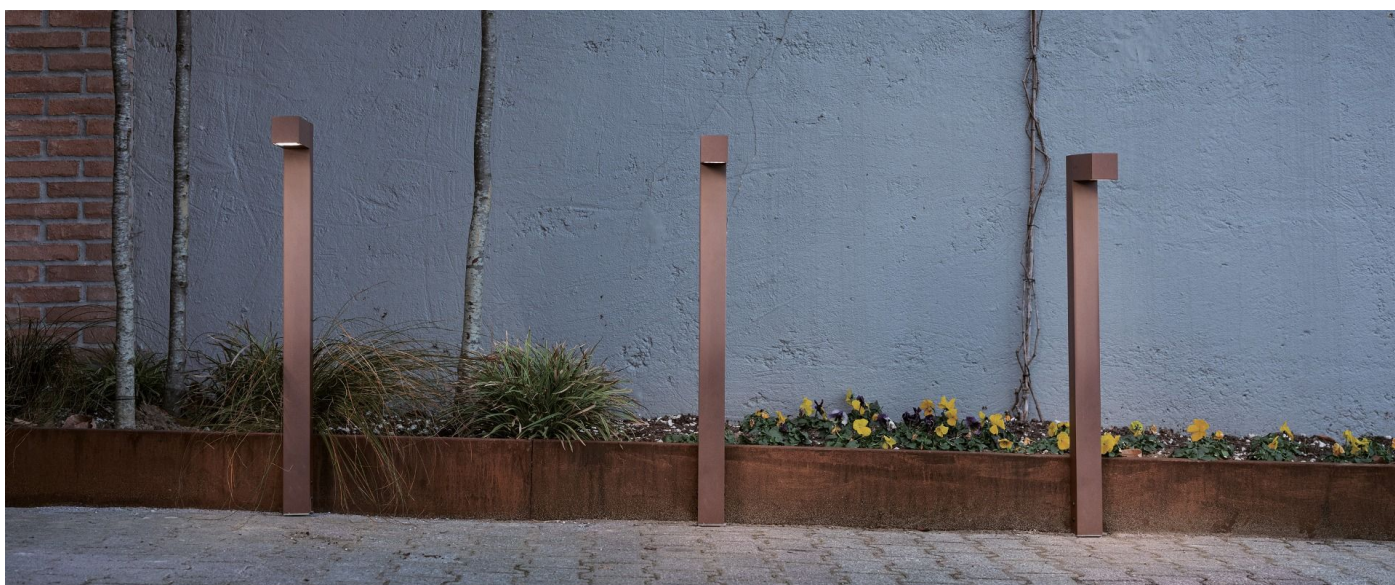


Flag 200 Bollard


LL14021KAN

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

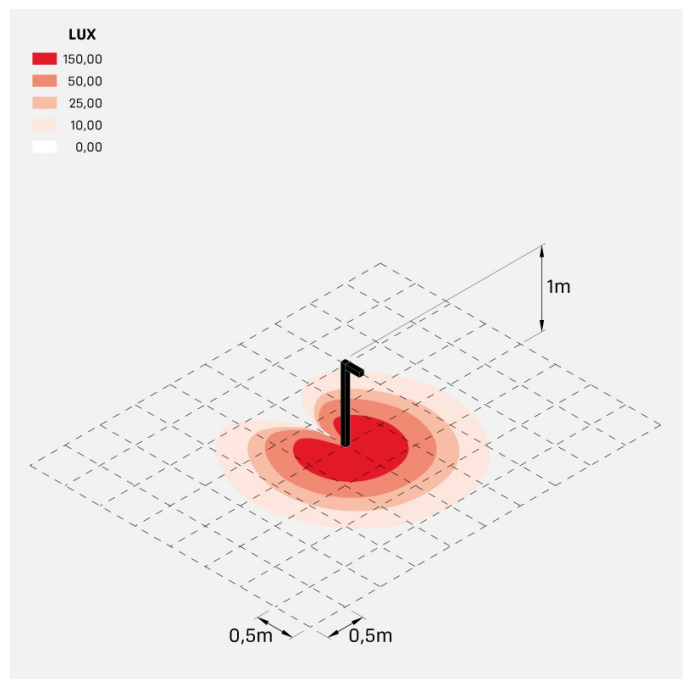


flag200_bollard_s

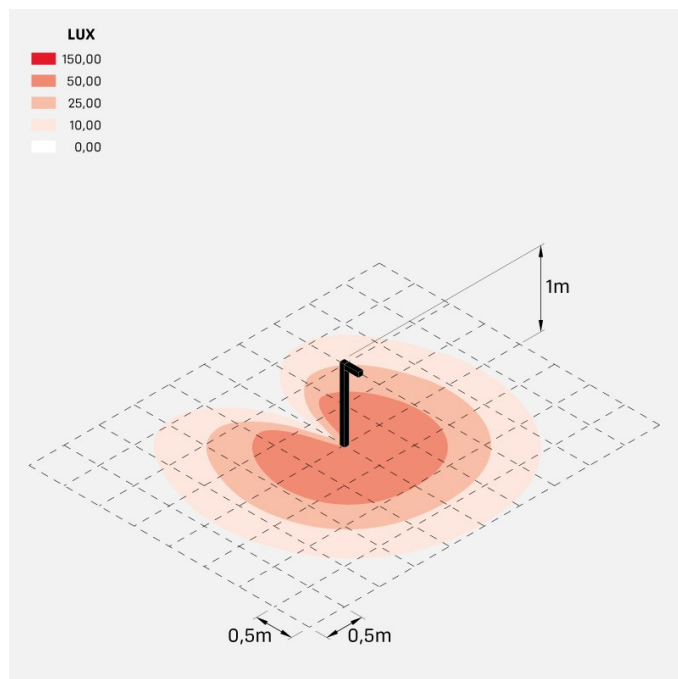

flag200_bollard_w

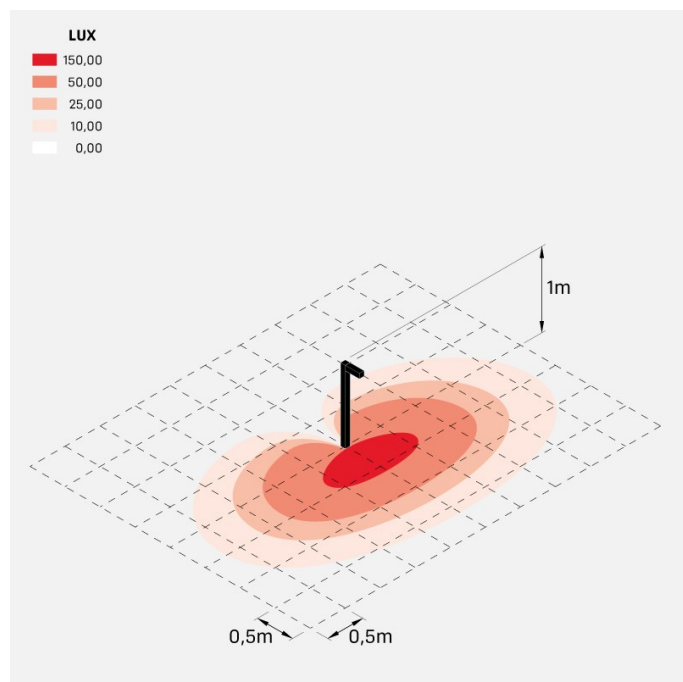

flag200_bollard_a

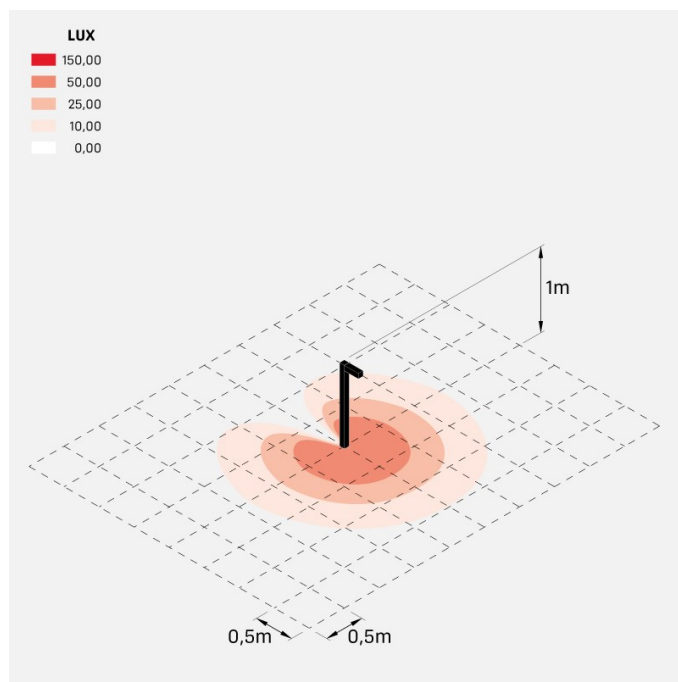

flag200_bollard_d

Flag 200 Bollard

LL14021KAN

Lombardo.

Curva fotometrica:

