


Tegolo

LL15201K3

Lombardo.

NEW



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Installazione: | Terra, Parete |
| Materiale Corpo: | Acciaio |
| Finitura: | Corten |
| Trattamento: | Cataforesi |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor 50.000 h: | L80B20 |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 3 |
| Lumen: | 200 |
| Real Lumen: | 60 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,40 metri H05RN-F 3x1 |
| Grado di protezione: | IP 67 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |
| Caratteristiche aggiuntive: | 50°C MAX ↓ 500 KG MAX |
| Dimmerazione | Taglio di fase |




Tegolo

LL15201K3

Lombardo.



Immagini di montaggio:

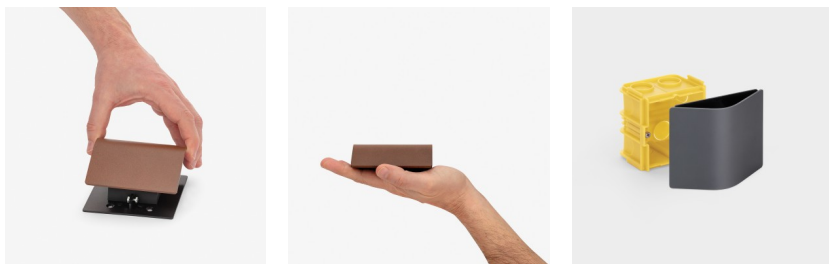

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Curva fotometrica:

