



Solid 1320mm

Plafón IP66 Solid 1320mm LED 30 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Gris 2872lm

Características técnicas


- Potencia total luminaria: 30W
- Lúmenes reales: 2872
- Lm / W reales: 96
- Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro - 4000K
- Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 126°
- Material de la estructura: Policarbonato
- Acabado estructura: Gris
- Material del difusor: Policarbonato
- Acabado difusor: Satinado
- Marca Driver: TRIDONIC
- Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
- Protocolo de regulación: ON-OFF
- Power Factor: 0.95
- THD%: 15
- Vida útil: 50,000h L80B20
- Garantía: 5 años
- Resistencia ambientes marinos: Sí



Características luminotécnicas

- CRI: 80
- MacAdam steps: 5
- Riesgo fotobiológico: RG1

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
S=0.250				
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	27.4W
Paredes	0.5			
Plano De Trabajo	0.2			
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H			
UGR Transversal	26.3			
UGR Longitudinal	21.6			

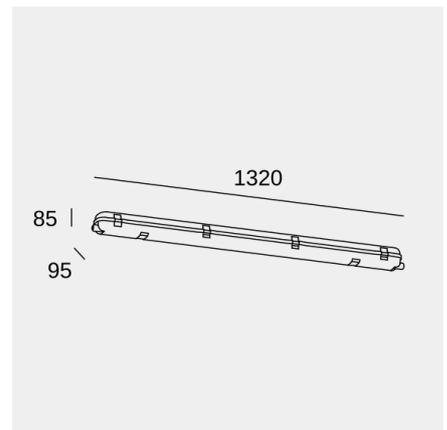

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Solid 1320mm

Plafón IP66 Solid 1320mm LED 30 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Gris 2872lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 1.55

Peso embalado (Kg): 1.88

Embalaje: 1240mm x 220mm x
320mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.