



HOL

EN
Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height. Hol guarantee excellent heat dissipation thanks to their body and are available in 3 sizes and a surface-mounted version.

ES
Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura. Hol garantizan una excelente disipación del calor gracias a su cuerpo y están disponibles en 3 tamaños y una versión de superficie.


FR
Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l'installation dans des espaces avec peu d'encastrement grâce à sa hauteur minimale. Hol garantissent une excellente dissipation de la chaleur grâce à leur corps et sont disponibles en 3 tailles et en version pour montage en saillie.

IT
Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l'installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima. Hol garantiscono un'ottima dissipazione del calore grazie al corpo e sono disponibili in 3 dimensioni e in una versione da incasso.

HOL

Technical information / Información técnica:

| | |
|--|-----------------------|
| Index Protection / Índice de protección: | IP54 (IP20 superior) |
| Driver: | Included / incluido |
| CRI: | 80 |
| Temperature / Temperatura: | 2700K / 3000K / 4000K |
| Lifetime / Tiempo de vida: | 35.000h L80B20 |
| Technology / Tecnología: | LED |
| Guarantee / Garantía: | 3 years / años |
| Class / Clase: | Class II |
| Voltage / Voltaje: | 230V |
| Flicker: | <10% |
| Step McAdam: | 4-SCDM |
| Cut-out / Huevo de epotramiento: | Ø200mm |

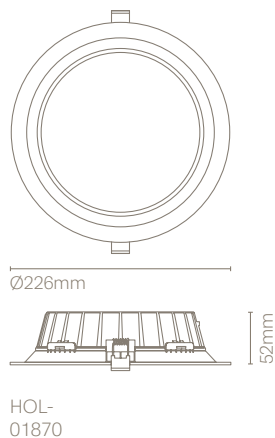

Model:

| | Colour | CRI/Temp. | Angle | Led | Dimming |
|--------|---------|-------------------|--------|----------------|------------|
| 01870- | 0 White | S 827 + 830 + 840 | 9 100° | 3 2900lm / 21W | R Edge cut |
| | 1 Black | | | | - On-off |



Hol L
01870-

Quality certificates:

