




Vol Ø254 mm

Downlight Vol ø254 mm 28.4 Blanco cálido - 3000K CRI 80 83.1° ON-OFF Blanco IP54 3012lm

Características técnicas


Potencia total luminaria: 28.4W
Lúmenes reales: 3012
Lm / W reales: 106
Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 83°
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Blanco
Material del difusor: PMMA
Acabado difusor: Opal
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: 0.90
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años



Características luminotécnicas

CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	25.4W

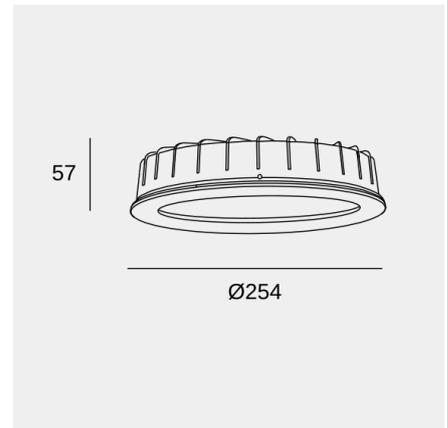

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Vol \varnothing 254 mm

Downlight Vol \varnothing 254 mm 28.4 Blanco cálido - 3000K CRI 80 83.1° ON-OFF Blanco IP54 3012lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 0.885

Peso embalado (Kg): 1.261

Embalaje: 280mm x 90mm x 290mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.