

**Hasta**  
LL15101L3

**Lombardo.**

**NEW**



### Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	15
Lumen:	1650
Real Lumen:	425
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	<b>55°C<sub>MAX</sub></b>
Dimmerazione	Taglio di fase

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa.




**Hasta**  
LL15101L3

**Lombardo.**

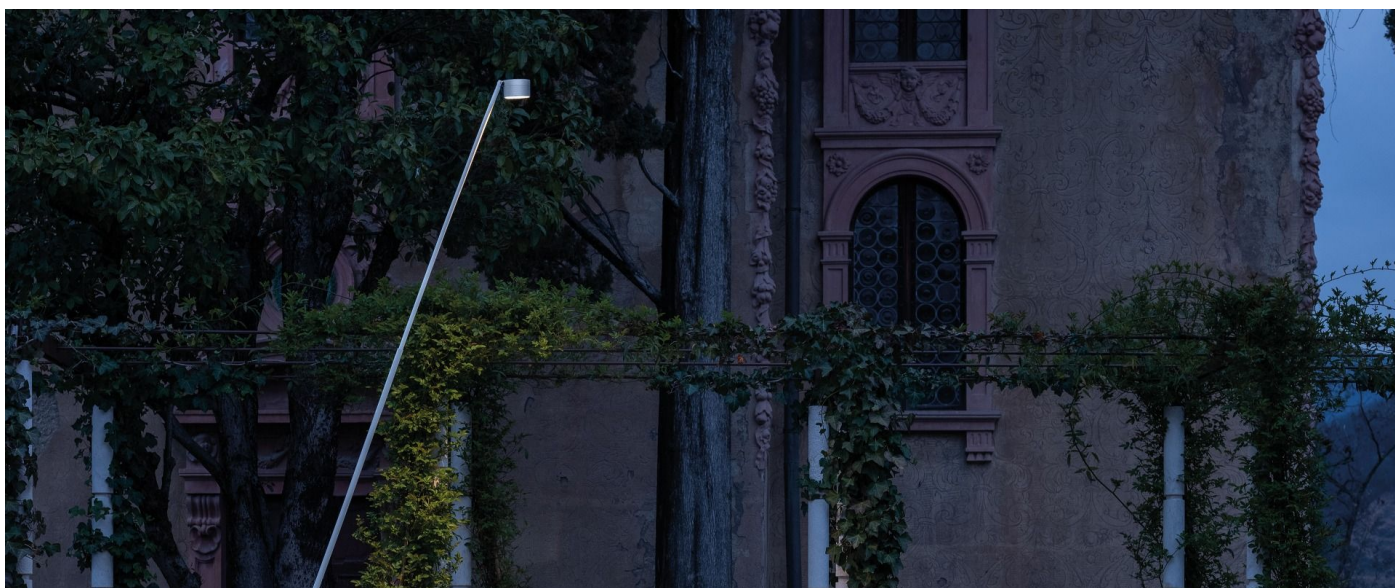

**Immagini di montaggio:**

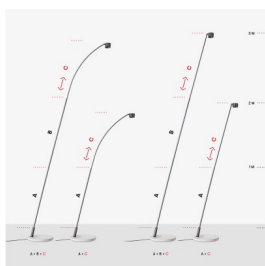

# Hasta

## LL15101L3

# Lombardo.

### Curva fotometrica:

