


BELVEDERE 541A-L0103B-03

Empotrable pared BELVEDERE IP54 LED SMD AC 3W
200lm CRI80 3000K Gris

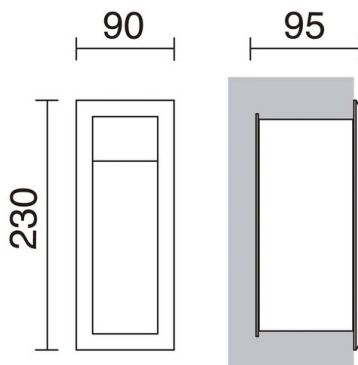

Empotrable de pared Belvedere, fabricado de aluminio en color gris claro con un grado de protección IP54, disponible en temperatura de color de 3000K. La profundidad de empotramiento es de 9cm. Son luminarias diseñadas para iluminar las zonas de paso, zonas comerciales y residenciales en los espacios exteriores.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Belvedere
Acabado	l03l Gris
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC000481
EAN	8435258612392

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD AC 3W 200lm 3000K CRI80
Flujo total	65 lm
Eficiencia energética	G (3000K)
Haz	Asimétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Longitud x Profundidad (mm): 230 x 90 x 95
IP	IP54
IK	08
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Equipo auxiliar	Driver integrado
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,5 Kg
Salidas de cable	1
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de empotramiento	Altura x Longitud x Profundidad (mm): 231 x 95 x 90
Categoría ECORAE I	LED-A
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí

