


BLERA ROUND

547A-L0118A-03 Aplique BLERA ROUND IP54 LED SMD 15W 1500lm
CRI80 3000K 106° Gris

Aplique Blera round está fabricado de aluminio en color gris con IP54, es apto para instalaciones en el techo y en la pared, su temperatura de color es de 3000K. Esta versión está hecha en forma redonda. Es adecuado para iluminar las zonas residenciales de exterior.

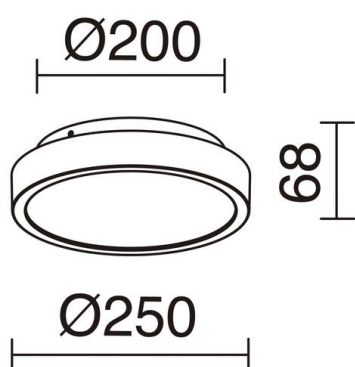

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Blera round
Acabado	[o3] Gris
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato opalizado
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8435258612453

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 15W 1500lm(868lm) 3000K CRI80
Eficiencia energética	F (3000K)
Haz	106° - Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 250 x 250 x 68
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1,775 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1