


# BLERA SQUARE

548B-L0118A-03

Aplique BLERA SQUARE IP54 LED SMD 15W  
1500lm CRI80 3000K 106° Gris

Aplique Blera square está fabricado de aluminio en color gris con IP54, es apto para instalaciones en el techo y en la pared. su temperatura de color es de 3000K. Esta versión está hecha en forma cuadrada. Es adecuado para iluminar las zonas residenciales de exterior.

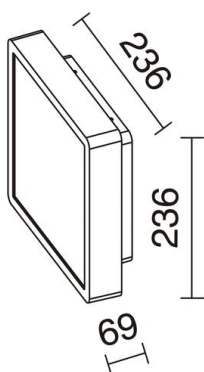

## DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Blera square
Acabado	[03] Gris
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato opalizado
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8435258612460

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 15W 1500lm(874lm) 3000K CRI80
Eficiencia energética	F (3000K)
Haz	106° - Simétrica directa

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 236 x 236 x 69
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1,775 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1