




### DIMENSIONES



### ACCESORIOS

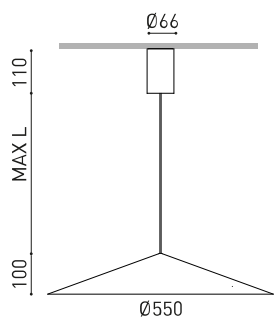

CORD ACCESSORY

Nombre	DUNE 55 BASE 3M 2700K OG
Referencia	A48311100G
Color	Gris Oliva Texturado - Otros colores, consultar
RAL	7002
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo Luminoso	710 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	5 W
Corriente	150 mA
Eficacia	142 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	71%
Ángulo del haz de luz	133°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,02 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 3 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	1865 g
Peso con embalaje	2748 g
Dimensiones embalaje	439 x 384 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

### PRODUCTO

### FUENTE DE LUZ

### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

### OTROS DATOS



La luminaria de suspensión Dune viste la luz y construye el espacio con una silueta cónica, clásica y liviana. Su lenguaje entre lo técnico y lo decorativo, redefine este arquetipo con una geometría pura de cantos aguzados cuál papel plegado, y una luz proyectada plácida y homogénea que invita al disfrute.

DIAGRAMA POLAR

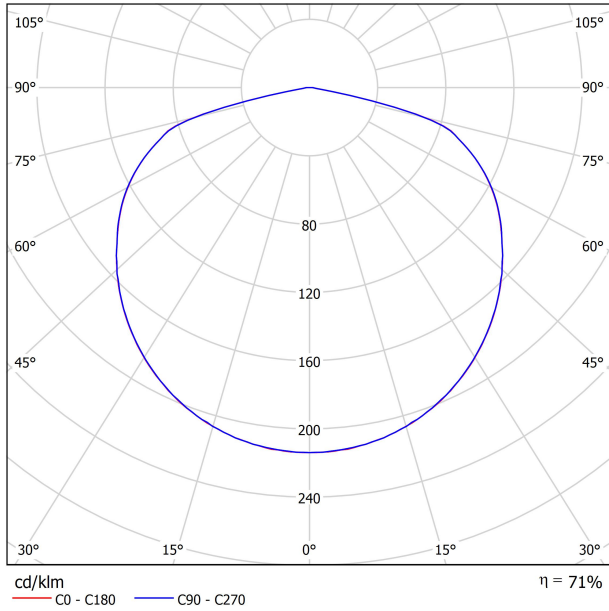


DIAGRAMA CÓNICO

1.0	4.60 4.58	E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4°	152 5 5
2.0	9.20 9.16	E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4°	38 1 1
3.0	13.80 13.73	E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4°	17 1 1
4.0	18.40 18.31	E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4°	9 0 0
5.0	23.00 22.89	E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4°	6 0 0
Distance [m]		Cone Diameter [m]	
— C0 - C180 (Half-value Angle: 132.8°)		— C90 - C270 (Half-value Angle: 133.0°)	
		Illuminance [lx]	



	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00   N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

