

OKO


Ref.:400005

Empotrable de pared IP65, es ideal para iluminar zona de paso o escaleras en exterior. Sus dimensiones reducidas permiten una instalación en cualquier sitio sin afectar la estética general del entorno.

EAN:8426107025371

Más información:

sulion.es/ean/8426107025371.es

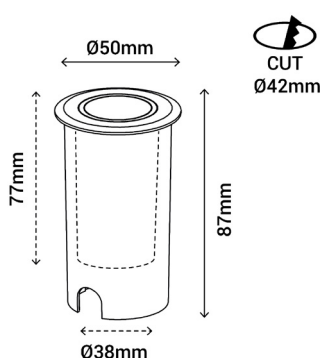

Color	Blanco RAL 9003
Material	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato
Instalación	Empotrable
Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luminaria	2 W
Temperatura de color	3000 K
Flujo lumínico	80 lm
Ángulo de apertura	160°
CRI	80
IP	65
IK	06
Regulable	No
Clase	II
Voltaje	AC 100-240V
Frecuencia	50-60 Hz
Temperatura de trabajo	-20 <-> +50°C
Horas de vida	20000 h
Número de encendidos	15000
Dimensiones packaging	55 x 55 x 90 mm
Volumen packaging	0.0002 m³
Peso bruto	4 Kg

