


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

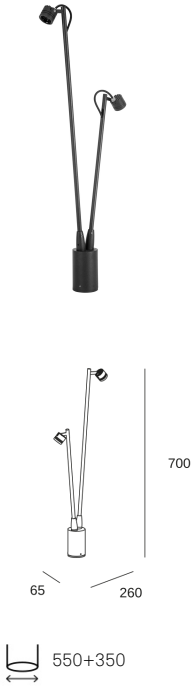

IP54 IK10   90° / 90°   

Potencia total luminaria : 6.4W

Lúmenes reales : 276

Lúmenes nominales : 635

Lm / W reales : 43

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.50

THD% : 173

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 3 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 100

TM30 RF: 90

Ratio melanópico: 52

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	2	2.5W	Blanco cálido - 3000K

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.75

Peso embalado (Kg): 1.2

Embalaje: 290mm x 94mm x 735mm

 10 Un