

### Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Empotrar techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Serigrafía Gris High Tech
Tratamiento:	Cataforesis
Tipo de difusor:	Vidro serigrafado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	56
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Cable de alimentación:	0,20 metri H05RN-F
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Regulación:	Corte de fase


Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T + LB1250001.




**Pin T**

LL1250022

**Lombardo.**

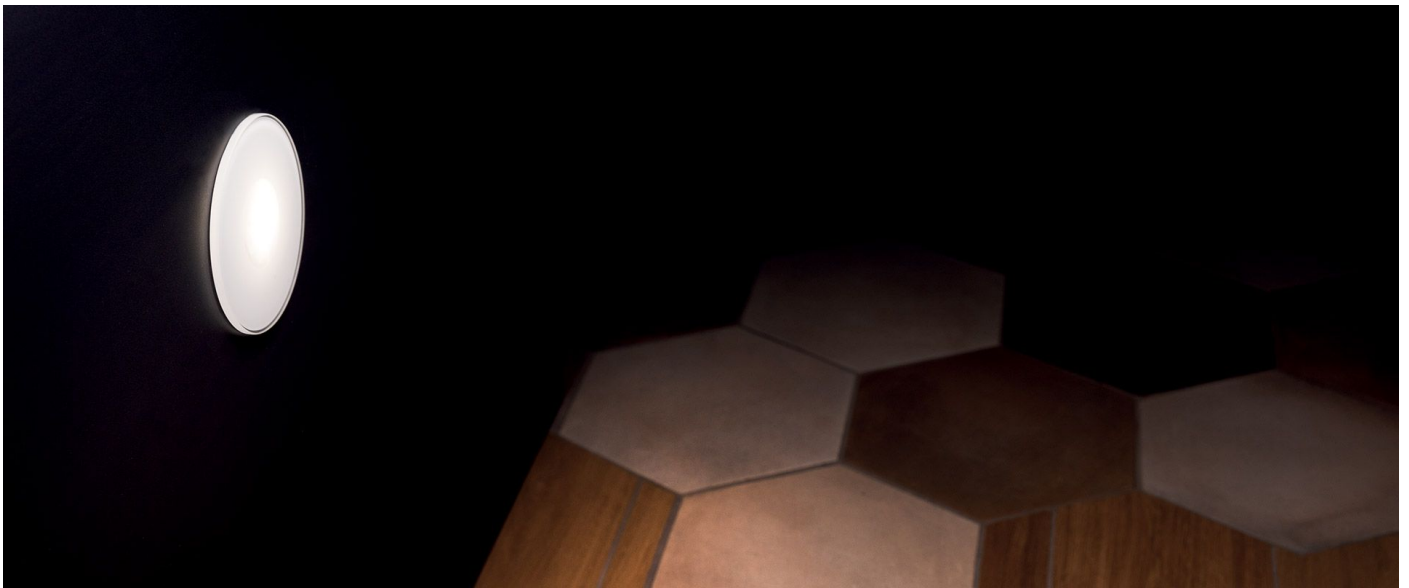

### Simulación técnica de iluminación:

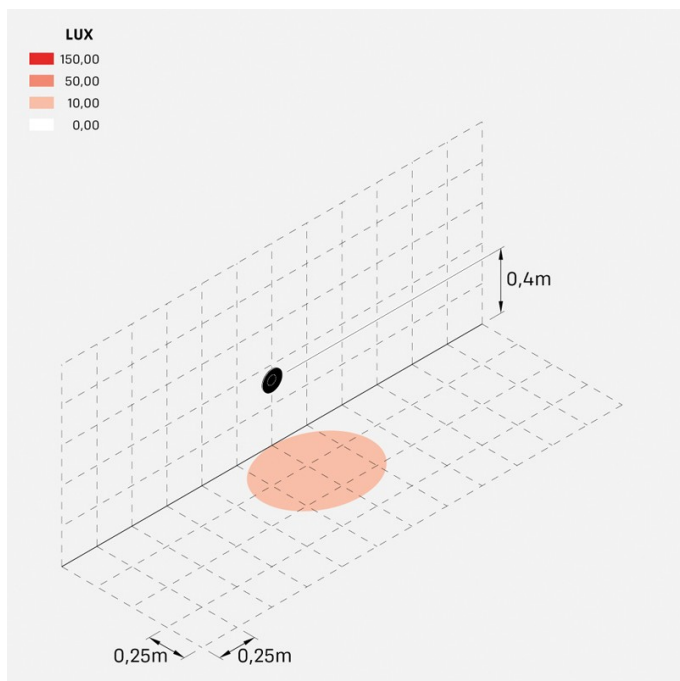

pin\_t