


Ago Up

LL12640BM3

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado negro
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Vidrio serigrafiado
Óptica:	40°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	497
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Regulación:	Corte de fase




Ago Up

LL12640BM3


Lombardo.




Simulación técnica de iluminación:

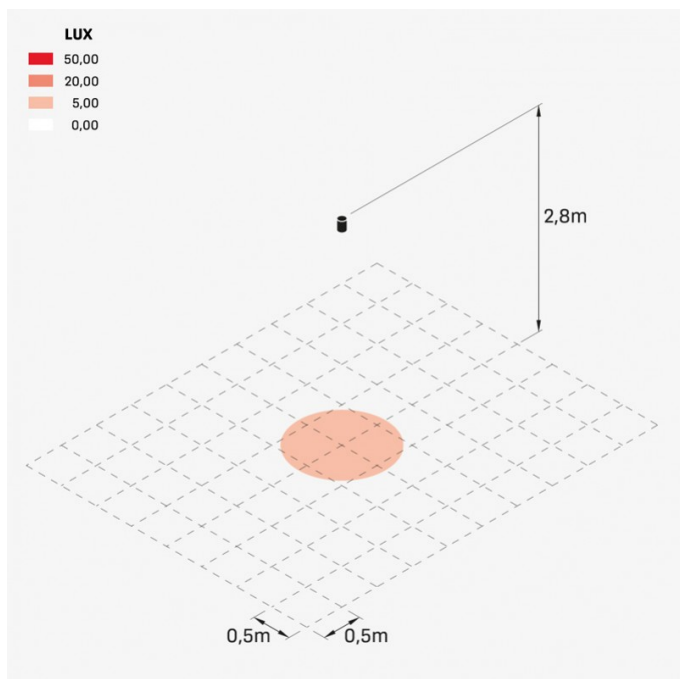


ago_up_d

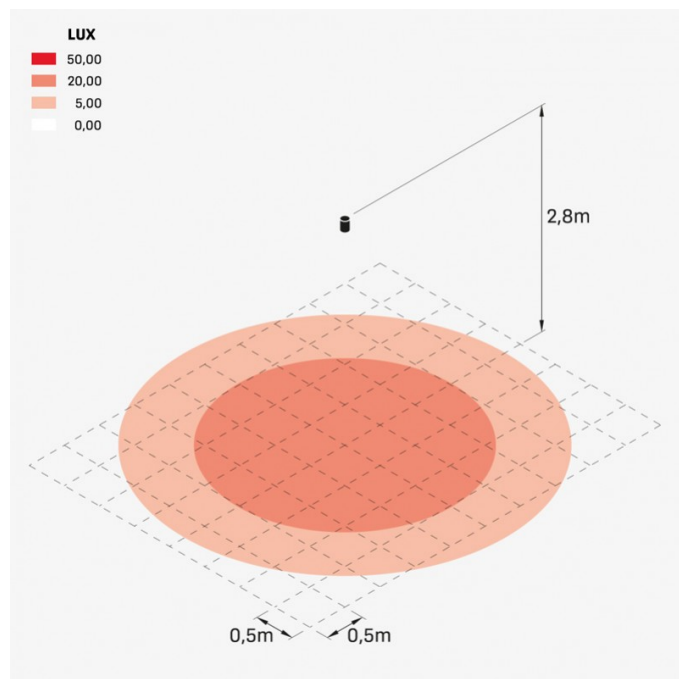

ago_up_l

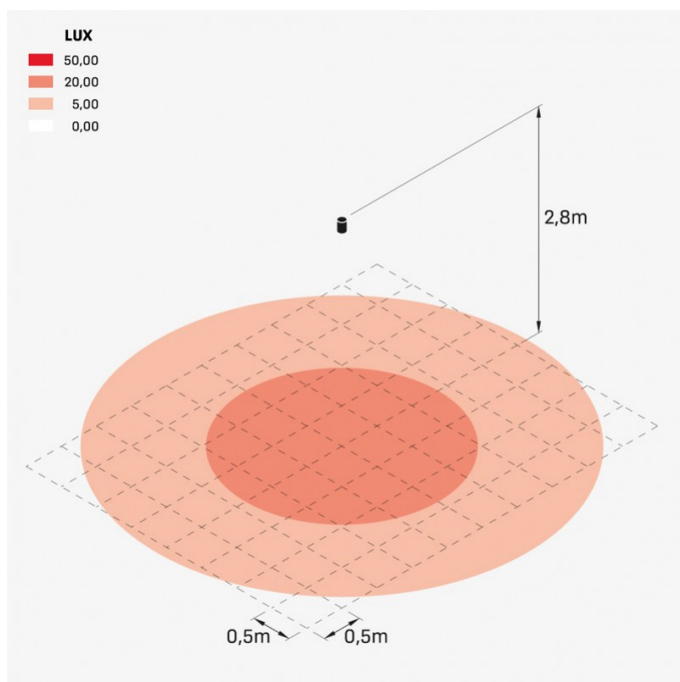

ago_up_m

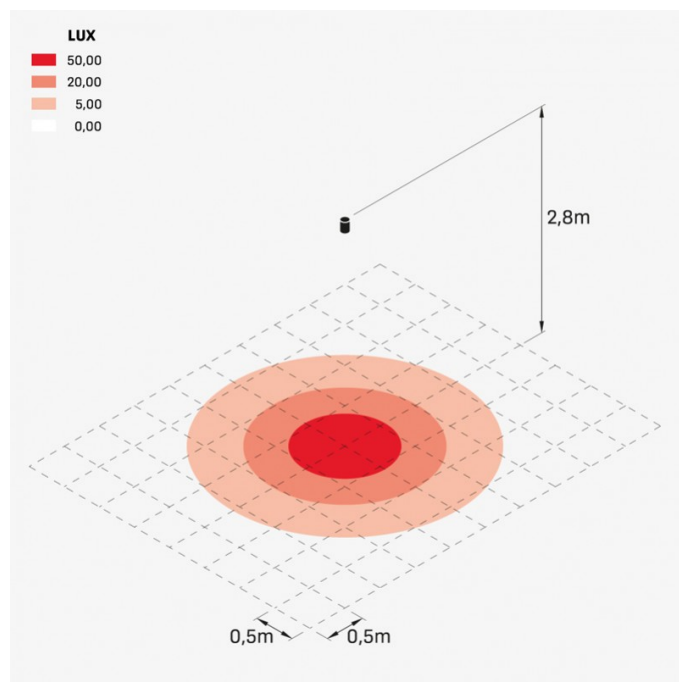

ago_up_s

Curva fotométrica:

