


# Ago Up

## LL126405M3

# Lombardo.



### Información técnica:

Instalación:	Techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado marrón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Vidrio serigrafado
Óptica:	40°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	497
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 65</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Regulación:	Corte de fase




**Ago Up**

LL126405M3


**Lombardo.**




### Simulación técnica de iluminación:

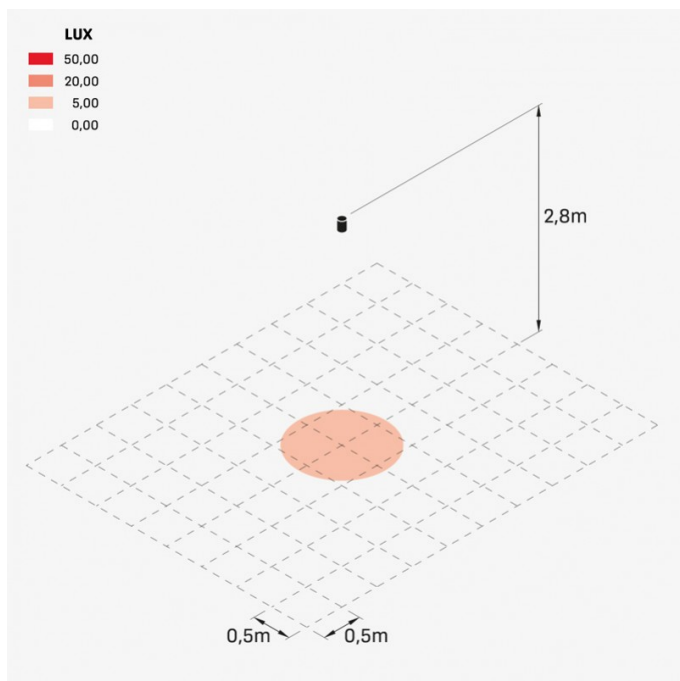


ago\_up\_d

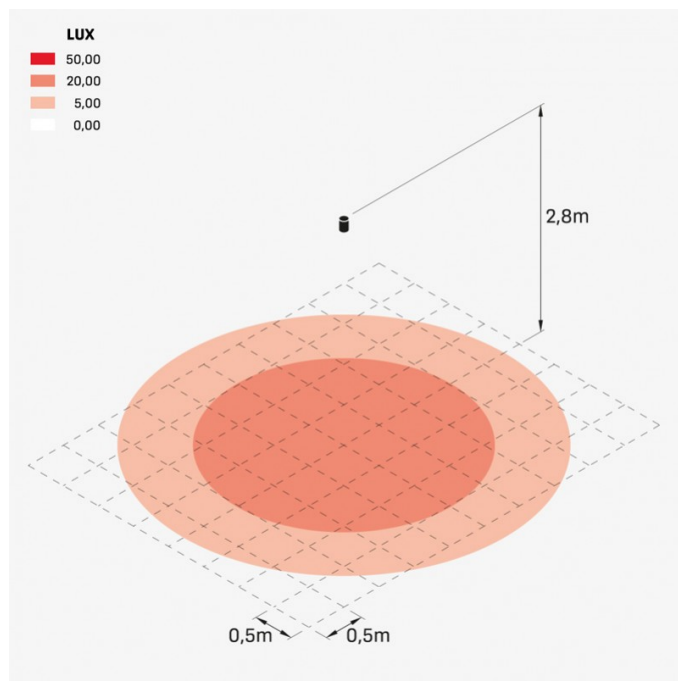

ago\_up\_l

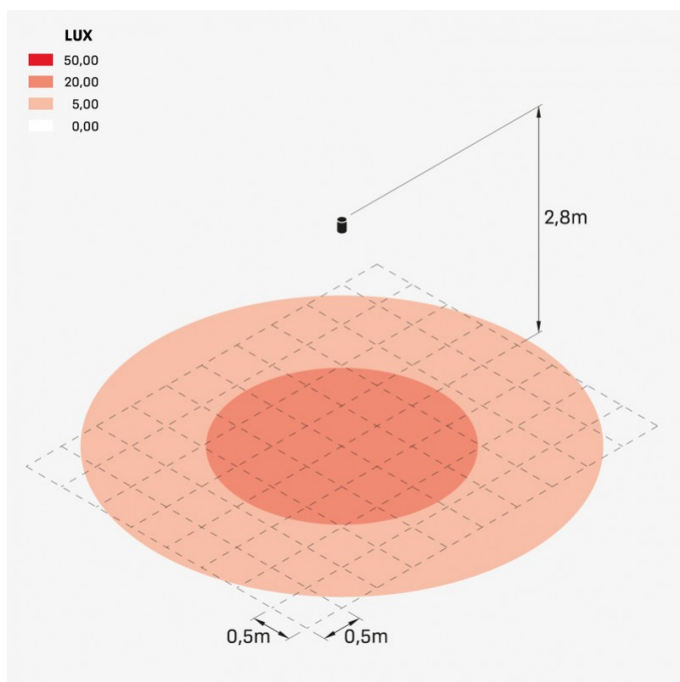

ago\_up\_m

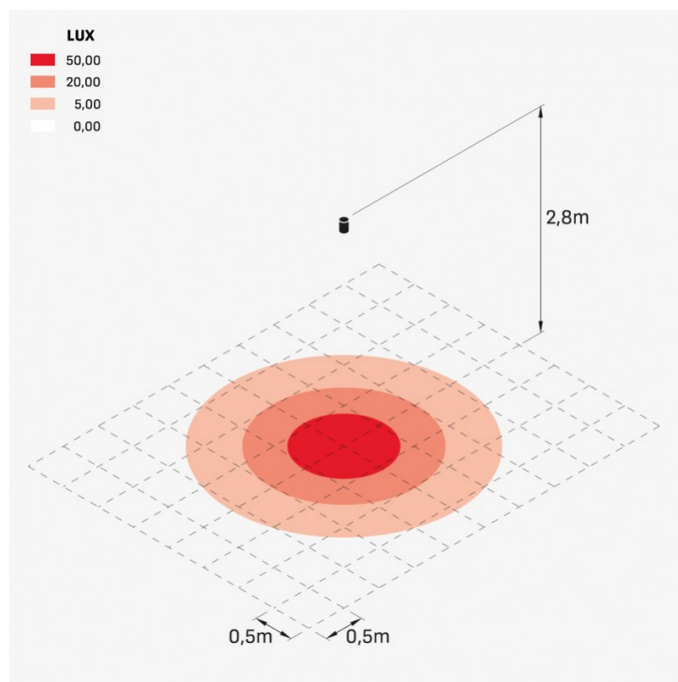

ago\_up\_s

### Curva fotométrica:

