


Información general

Exterior - Lámparas de suelo

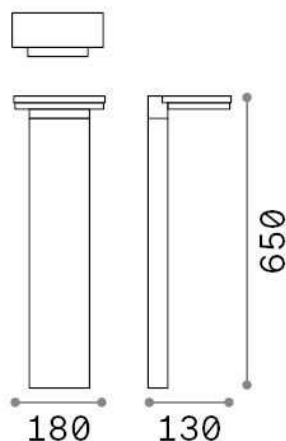

Ean	8021696250823
Artículo	PATH PT SQUARE 4000K
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	2.33 kg
Volumen	0.016302 m ³

Información técnica

Peso neto	1.84 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP65
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK08

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	10 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 10,00 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105°
Flujo del haz de luz	1250 lm
Luz útil	810 lm