

Referencia. Reference.

5422




Categoría. Category

EXTERIOR

## SUNSET XL DUAL




### Dimensiones. Dimensions.

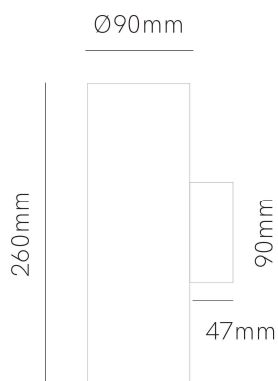

Color

BLANCO  
WHITE



### Descripción. Light Source.

Sunset XL es un aplique led de pared diseñado para interiores y exteriores (IP65). La colección presenta dos modelos que proyectan la luz hacia arriba o de forma bidireccional, por lo que es ideal para zonas en las que se busque realzar y enfatizar la arquitectura del espacio a través de una iluminación indirecta.

Ambos modelos están disponibles con una potencia de 16W/m y cuentan con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores. Sunset XL incorpora la tecnología Switch que permite seleccionar entre tres temperaturas de color distintas (2.700K, 3.000K y 4.000K) y tres aperturas lumínicas (18°, 24° y 36°) que logran transformar el espacio y ajustarse a cada necesidad y momento del día.

Sunset XL presenta acabados en blanco, negro y corten, tiene una duración media de 30.000 horas y cuenta con 3 años de garantía.

*Sunset XL is an led wall light designed for indoor and outdoor use (IP65). The collection features two models that project light upwards or bidirectionally, making it ideal for areas where the aim is to enhance and emphasize the architecture of the space through indirect lighting.*

*Both models are available with a power of 16W/m and are CRI>90 certified for true color rendering. Sunset XL incorporates Switch technology that allows the selection of three different color temperatures (2,700K, 3,000K and 4,000K) and three light apertures (18°, 24° and 36°) that transform the space and adjust to every need and time of day.*

*Sunset XL is available in white, black and corten finishes, has an average life of 30,000 hours and comes with a 3-year warranty.*

### Fuente de Luz Light Source

Potencia	Power	32W
Tensión	Voltage	220V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz
Flujo Luminoso	Lumens	2900lm
Temperatura de Color	Color Temperature	2700K/3200K/4000K
CRI	IRC	>90
Ángulo lumínico	Beam Angles	24°
Regulación	Dimmable	NO
UGR	UGR	-
Índice de protección	Protection Index	65
Clase	Clase	-
IK	IK	IK05
Horas de Vida	Hours of Life	30.000H
Garantía (años)	Warranty (years)	3
PF	FP	>0,9

### Datos Técnicos Data Sheet

Largo(mm)	Long(mm)	260,0
Ancho(mm)	Width(mm)	47,0
Alto(mm)	High(mm)	260,0
Diametro(mm)	Diameter(mm)	90,0
Peso (gr)	Net Weight (gr)	0,00
Material	Material	

ALUMINIO