


# Lula Stelo H1200

LL15309V3

**Lombardo.**

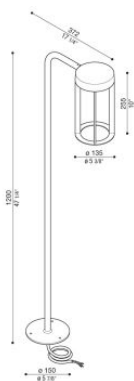

## Información técnica:

Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Verde RAL 6003
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	800
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Cable de alimentación:	5 m H05RN-F 3x1
Grado de protección:	<b>IP 65</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC
Regulación:	Corte de fase



# Lula Stelo H1200

LL15309V3

Lombardo.



# Lula Stelo H1200

LL15309V3

Lombardo.

## Curva fotométrica:

