


Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado negro
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Óptica:	30°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2.550
Real Lumen:	2030
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Cable de alimentación:	0,8 m H07RN-F 3x1
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK
Temperatura de funcionamiento:	-30°C / +50°C

Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5x1,5.



Pad


LL157000M2

Lombardo.




LL157000M2


Simulación técnica de iluminación:

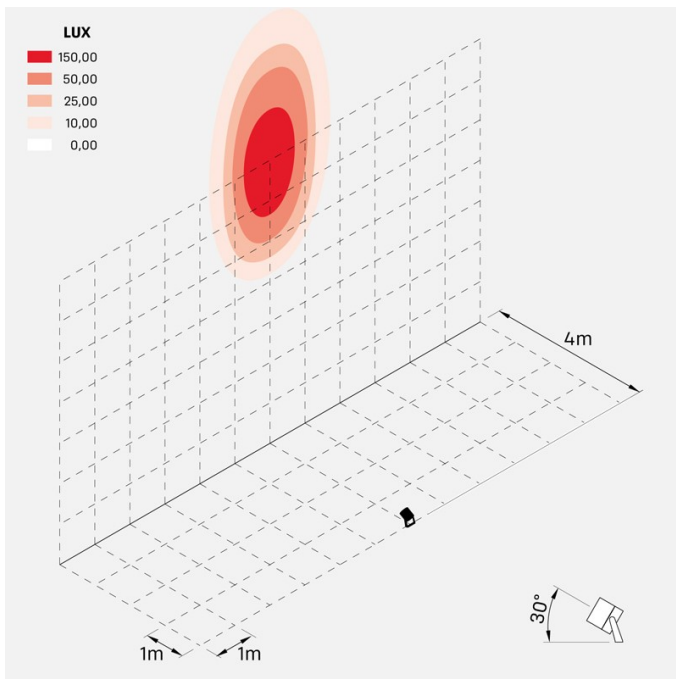

Pad_10

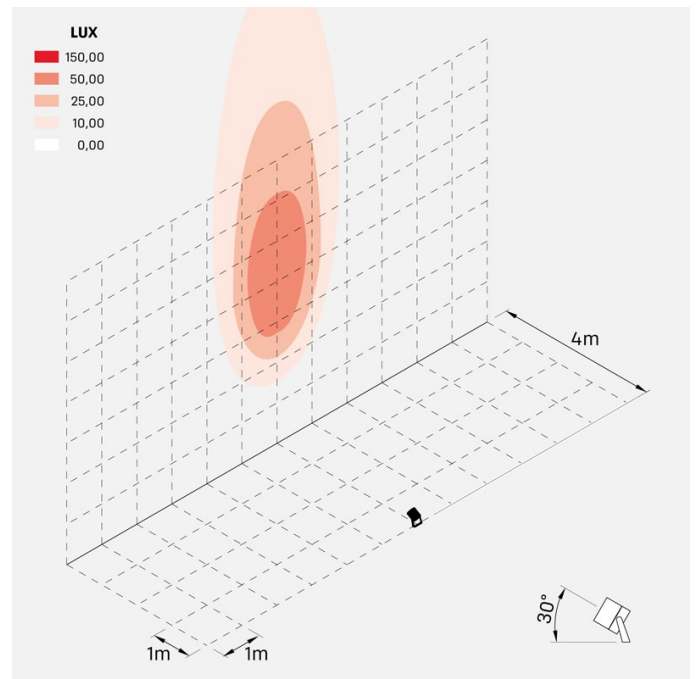

Pad_15

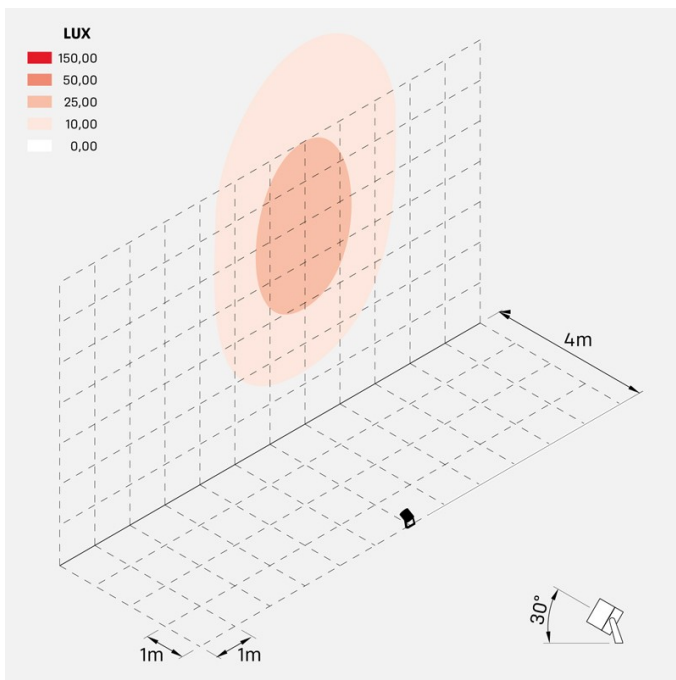

Pad_30

Curva fotométrica:

