


**Colección:** HANOK  
**Familia:** HANOK

**Referencia:** 7547  
**Fecha:** 10/03/2020

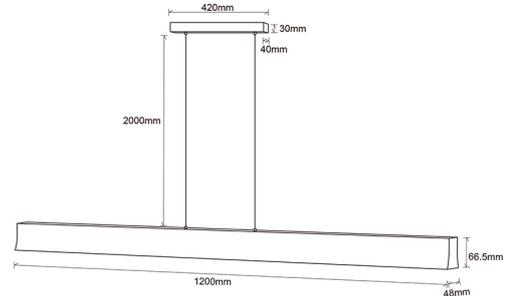

| DATOS PRINCIPALES            |                                   | TAMAÑOS                 |           |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Categoría:</b>            | TEK                               | <b>Altura (h):</b>      | 10-210 cm |
| <b>Tipología:</b>            | Empotrables / Downlights          | <b>Diámetro (ø):</b>    |           |
| <b>Descripción:</b>          | Lampara Lineal LED 38W 4000K 110º | <b>Anchura (l):</b>     | 120 cm    |
| <b>Acabado:</b>              | Negro                             | <b>Profundidad (w):</b> | 4.8 cm    |
| <b>Material:</b>             | Aluminio / Hierro                 |                         |           |
| <b>EAN:</b>                  | 8435153275470                     |                         |           |
| <b>Color/Longitud cable:</b> | Plata/2m                          |                         |           |

| APLICACIONES           |  |                          |    |
|------------------------|--|--------------------------|----|
| <b>Dimable:</b>        | NO   | <b>Tipo interruptor:</b> |    |
| <b>Dimer incluido:</b> | Valor no existente, consulte las opciones válidas. | <b>Altura ajustable:</b> | SI |

| LED                    |           | DRIVER                     |                       |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Lumens:</b>         | 3000 lm   | <b>Driver ref.:</b>        |                       |
| <b>CCT:</b>            | 4000K     | <b>Marca driver:</b>       | TMCXING               |
| <b>Wattios LED:</b>    | 38        | <b>Modelo driver:</b>      | PS0451050TNFXT01      |
| <b>LED (horas):</b>    | 50.000    | <b>Driver output:</b>      | SEC 1050mA 30-42V 44W |
| <b>Reemplazable:</b>   | NO        | <b>Certificado driver:</b> | ENEC CE SELV          |
| <b>Marca/Tipo LED:</b> | OSRAM2835 |                            |                       |
| <b>On/Off:</b>         | 30.000    |                            |                       |

| LOGÍSTICA                      |                      |                           |                      |                    |               |               |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Nº bultos por artículo:</b> | 1                    | <b>Master carton ctd:</b> | 6 uds.               |                    | <b>INDIV.</b> | <b>MASTER</b> |
|                                | <b>Caja 1</b>        | <b>Master carton CBM:</b> | 0,058 m <sup>3</sup> | <b>Peso bruto:</b> | 3,10 kg       | 19,20 kg      |
| <b>CBM caja ind:</b>           | 0,008 m <sup>3</sup> | <b>Master carton:</b>     | 26 * 123 * 18 cm     | <b>Peso neto:</b>  | 2,80 kg       | 16,80 kg      |
| <b>Caja alto (h):</b>          | 12 cm                | <b>Caja interior ctd:</b> |                      |                    |               |               |
| <b>Caja ancho (l):</b>         | 121.5 cm             |                           |                      |                    |               |               |
| <b>Caja profundo (w):</b>      | 5.5 cm               |                           |                      |                    |               |               |

| INSTALACIÓN              |                   |                             |        |                   |    |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|----|--|
| <b>Clase protección:</b> | II                | <b>Garantía:</b>            | 5 años | <b>Cargador:</b>  |    |  |
| <b>Input:</b>            | 220-240V~ 50/60Hz | <b>Etiqueta energética:</b> |        | <b>Bluetooth:</b> | NO |  |
| <b>Ángulo luz:</b>       | 110°              | <b>Protección agua:</b>     | IP20   | <b>Altavoz:</b>   |    |  |
|                          |                   | <b>CRI:</b>                 | >= 90  |                   |    |  |

| VARIOS                          |             |                        |             |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|--|--|
| <b>Certificado conformidad:</b> |             | <b>Tasa reciclaje:</b> | 04041A      |  |  |  |
| <b>Código arancelario:</b>      | 94051190/90 | <b>Diseñador:</b>      | MANTRA TEAM |  |  |  |
| <b>Notas:</b>                   | RAL 9005    |                        |             |  |  |  |