Product Code
05-E026-34-EH

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Nemesis LED 70*170mm

Aplique IP65 Nemesis LED 70*170mm LED 12.6 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris 834lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 12.6W
Lúmenes reales: 834 (3200K)
Lm / W reales: 66
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW 2700-3200-4000K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 89°
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: OPAL
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable

IP65 IK06

Características luminotécnicas

UGR Transversal: 29.6
UGR Longitudinal: 27.8

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	10.5W

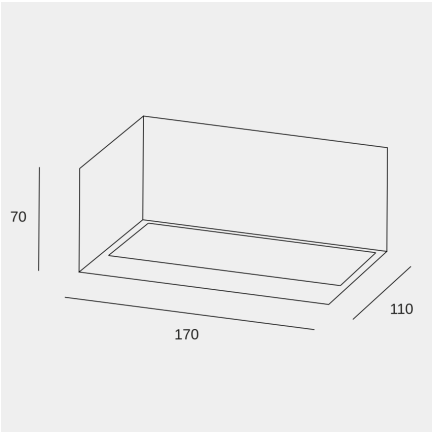

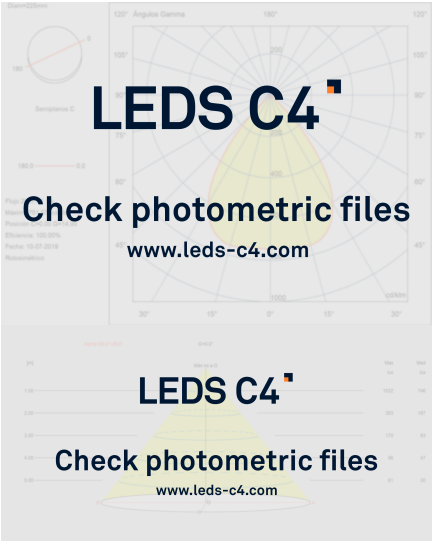

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Nemesis LED 70*170mm

Aplique IP65 Nemesis LED 70*170mm LED 12.6 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris 834lm

Logística

x 8

Peso neto (Kg): 0.78
Peso embalado (Kg): 1.02
Embalaje: 170mm x 73mm x 125mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100