


SURI 302B-L0205B-04 Empotrable suelo 2 emisión SURI IP67 LED SMD AC 4W 510lm CRI80 4000K Antracita

Empotrables Suri, fabricados de aluminio con un grado de protección IP67, disponibles en tres tipos de emisión mono, doble y triple y en dos colores negro y antracita. La profundidad de empotramiento es de 10cm. Son empotrables diseñados para iluminar las zonas exteriores de paso.

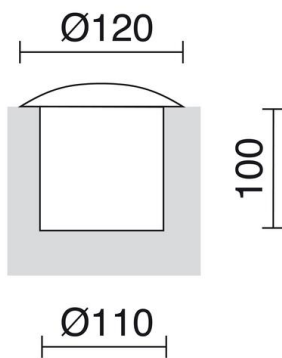

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Suri
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC000758
EAN	8433264119843

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD AC 4W 510lm 4000K CRI80
Eficiencia energética	E (4000K)
Haz	Simétrica indirecta

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Profundidad (mm): 120 x 100
IP	IP67
IK	09
Presión dinámica	2.000,0 Kg / 10,0 Km/h
Resistente a la corrosión	Sí
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	25.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,7 Kg
Salidas de cable	1
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de empotramiento	Diámetro x Profundidad (mm): 110 x 100
Categoría ECORAE E I	LED-A
ECORAE E I	0,25

NOTAS

Lámpara incluida	
------------------	--

SURI 302B-L0205B-04 Empotrable suelo 2 emisión SURI IP67 LED SMD AC 4W 510lm CRI80 4000K
Antracita

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Suri S 1 Beam Suri S 3 Beam