

Pla 120 F.



Código / Code Acabados / Finishes

- 6921** ● Lacado blanco texturado
Textured white lacquering (RAL 9016)
- 6922** ● Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 4921** ● Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 4922** ● Lacado dorado metalizado
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.


Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.205 mm

- ⊗ 3 x DOB LED 5W
500 (x3) lumen
2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Pla 146 F.

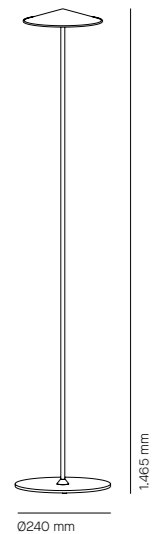

Código / Code Acabados / Finishes

- 7017** ● Lacado blanco texturado
Textured white lacquering (RAL 9016)
- 7018** ● Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 7019** ● Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 7020** ● Lacado dorado metalizado
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.

Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.465 mm

- ⊗ 3 x DOB LED 5W
500 (x3) lumen
2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation



REF. 6921