



Lyon

LedsC4 Team

Baliza IP66 Lyon LED 21.6W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 1937lm

Características técnicas


Potencia total luminaria: 21.6W
Lúmenes reales: 1937 (3200K)
Lm / W reales: 90
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K
UGR: ≤ 22
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris urbano
Material del difusor: Policarbonato
Acabado difusor: Opal
Voltaje / Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: 0.95
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

TM30 RG: 98
TM30 RF: 88
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0
UGR Transversal: 21.7
UGR Longitudinal: 21.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	17.6W

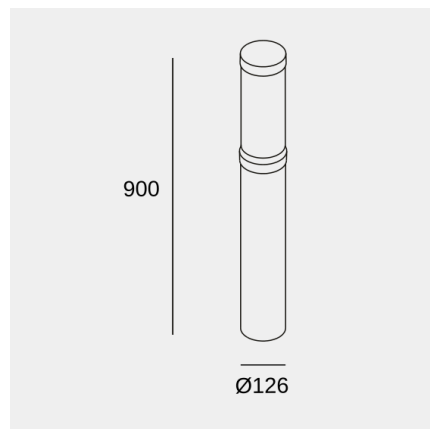

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Lyon

LedsC4 Team

Baliza IP66 Lyon LED 21.6W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 1937lm

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 3.45

Peso embalado (Kg): 4.26

Embalaje: 180mm x 175mm x 940mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




Lyon

LedsC4 Team

Baliza IP66 Lyon LED 21.6W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano 1937lm

Accesorios opcionales



71-E092-48-48

Pernos de fijación al suelo

Material de la estructura: Acero

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.23

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.