


|                    | A          | A1         | B          | C         |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Con Tija 100/3.94" | 480/18.90" | 250/9.84"  | 297/11.69" | 123/4.84" |
| Con Tija 200/7.87" | 580/22.83" | 350/13.78" |            |           |
|                    | D          | E          | F          | G         |
|                    | 60/2.4"    | 130/5.12"  | ø1320/52"  | 635/25"   |

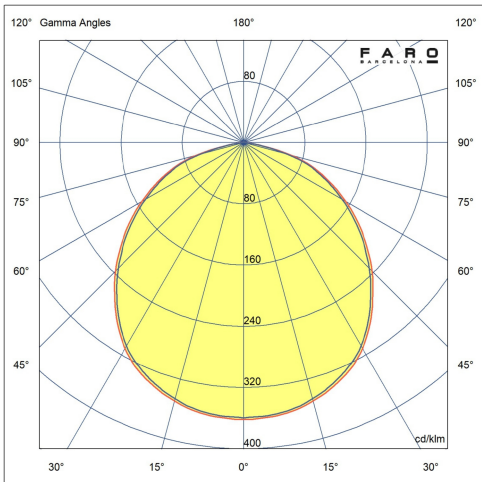

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fijación                         | Techo                              |
| Voltaje (V)                      | 220V-240V                          |
| Hercios                          | 50/60Hz                            |
| Clase                            | I                                  |
| IP                               | 20                                 |
| Potencia (W)                     | 20                                 |
| Clase energética fuente de luz   | F                                  |
| Fuente de luz                    | SMD LED                            |
| Vida útil                        | 50.000h L70 B10                    |
| Flujo luminoso (lm)              | 1056                               |
| Temperatura de color (K)         | 2700K                              |
| Orientación de la luz            | Indirecta                          |
| CRI                              | >80                                |
| Material estructura              | Acero                              |
| Material difusor                 | Cristal                            |
| Material palas                   | ABS                                |
| Acabado estructura               | Blanco Mate                        |
| RAL/Pantone estructura           | RAL 9016                           |
| Acabado difusor                  | Opal                               |
| Acabado palas                    | Blanco Mate                        |
| Tipo de motor                    | DC                                 |
| Potencia de ventilador (W)       | 5-7-10-15-19-28                    |
| RPM                              | 69-99-123-143-162-189              |
| Airflow (m³/min)                 | 153                                |
| Airflow (CFM)                    | 5400                               |
| Intesidad sonora (dBA)           | 40-40-40-40-41-41                  |
| Nº de palas                      | 3                                  |
| Inclinación máxima (º)           | 12                                 |
| Tipo de control incluido         | Mando a distancia con temporizador |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h                             |
| Diámetro tija                    | 26                                 |
| Modelo tija opcional             | Amelia                             |

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica



Accesorios relacionados



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34306     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34307     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33987         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33988         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



