

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ELFIC

Art. 90853

EN - Outdoor picket /pole with adjustable head, possibility to be installed on the ground or on concrete. Aluminum structure electrostatic painted in dark gray, satin polycarbonate diffuser. Delivered with spike for ground installation, aluminum base for concrete installation, 1 meter power supply cable H05RNF 3 x 1 mm² and IP68 connector. Driver included.

RO - Pichet / stâlpșor pentru exterior cu cap orientabil, posibilitate de fi instalat pe pământ sau pe beton. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare pe pământ, bază din aluminiu pentru fixarea pe beton, 1 metru cablu de alimentare H05RNF 3 x 1 mm² și conector IP68. Driver inclus.

IT - Picchetto / paletto da esterno con testa regolabile, si può installare a terra o su cemento. Struttura in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra e base in alluminio per fissaggio su cemento, cavo di alimentazione H05RNF 3 x 1 mm² da 1 metro e connettore IP68. Driver incluso.


RU - Наружный заборный столб / стояк с ориентируемой головкой, возможность установки на землю или на бетонное основание. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в темно-серый цвет, рассеиватель из сатинового поликарбоната. Поставка вместе со столбом для установки на землю, алюминиевой основой для крепления на бетонное основание, с кабелем питания длиной 1 метр H05RNF 3 x 1 mm² и разъёмом IP68. Привод входит в комплект.

HU - Mozgatható fejű leszúrható/álló lámpa, leszúrható földben vagy betonra szerelhető. Elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke alumínium lámpatest, szatén polikarbonát diszperzór. Leszúró tűskével szállítva, alumínium talp a beton rögzítéshez, 1m H05RNF 3x1mm² kábel és IP68 csatlakozóval, működtető inkl.


BG - Външен кол/Външно стълбче с регулируема глава, възможност за монтаж на земята или на бетон. Алюминиева структура боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, дифузьор от сатенен поликарбонат. Доставка се с кол за наземно монтиране, алуминиева основа за фиксиране на бетон, 1 метър H05RNF 3 x 1 mm² захранващ кабел и IP68 конектор. Включен драйвер.

SK - Exteriérové stĺpikové svetidlo s nastaviteľnou hlavou, možnosť inštalácie na zem alebo na betón. Hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v tmavosivej farbe, saténový polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, hliníkovou základňou pre betónovú inštaláciu, 1 metrovým napájacím káblom H05RNF 3 x 1 mm² a konektorom IP68. Vráťane ovládača.

Product type / color	Bollard / Spike / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835, 20 pcs x 0,55W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1373 lm
System luminous flux	677 lm
CRI / Optics	≥80 / 100°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1373 / 10.8
FTM / JTMM	0.926 / 117.72
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

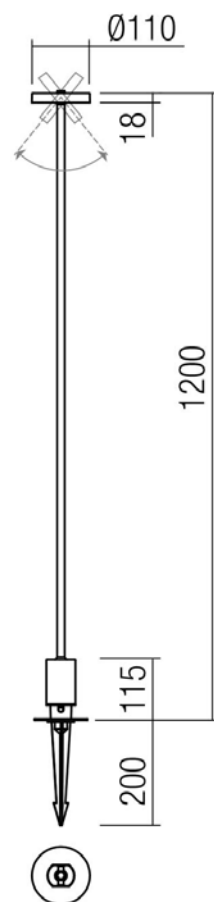

CE	RoHS compliant	
LED removal by a specialist	Yes	
DRIVER removal by a specialist	Yes	
Anti rust and corrosion treatment	Yes	
Front sea suitable	No	

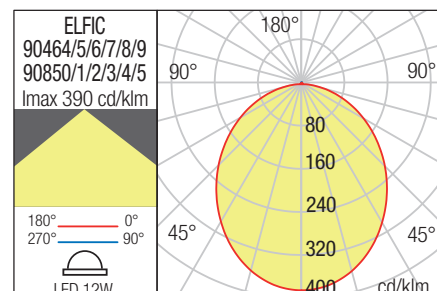

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ELFIC

Art. 90467

EN - Outdoor picket /pole with adjustable head, possibility to be installed on the ground or on concrete. Aluminum structure electrostatic painted in dark gray, satin polycarbonate diffuser. Delivered with spike for ground installation, aluminum base for concrete installation, 1 meter power supply cable H05RNF 3 x 1 mm² and IP68 connector. Driver included.

RO - Pichet / stâlpșor pentru exterior cu cap orientabil, posibilitate de fi instalat pe pământ sau pe beton. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare pe pământ, bază din aluminiu pentru fixarea pe beton, 1 metru cablu de alimentare H05RNF 3 x 1 mm² și conector IP68. Driver inclus.

IT - Picchetto / paletto da esterno con testa regolabile, si può installare a terra o su cemento. Struttura in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra e base in alluminio per fissaggio su cemento, cavo di alimentazione H05RNF 3 x 1 mm² da 1 metro e connettore IP68. Driver incluso.


RU - Наружный заборный столб / стояк с ориентируемой головкой, возможность установки на землю или на бетонное основание. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в темно-серый цвет, рассеиватель из сатинового поликарбоната. Поставка вместе со столбом для установки на землю, алюминиевой основой для крепления на бетонное основание, с кабелем питания длиной 1 метр H05RNF 3 x 1 mm² и разъёмом IP68. Привод входит в комплект.

HU - Mozgatható fejű leszúrható/álló lámpa, leszúrható földben vagy betonra szerelhető. Elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke alumínium lámpatest, szatén polikarbonát diszperzór. Leszúró tűskével szállítva, alumínium talp a beton rögzítéshez, 1m H05RNF 3x1mm² kábel és IP68 csatlakozóval, működtető inkl.


BG - Външен кол/Външно стълбче с регулируема глава, възможност за монтаж на земята или на бетон. Алюминиева структура боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, дифузьор от сатенен поликарбонат. Доставка се с кол за наземно монтиране, алуминиева основа за фиксиране на бетон, 1 метър H05RNF 3 x 1 mm² захранващ кабел и IP68 конектор. Включен драйвер.

SK - Exteriérové stĺpikové svetidlo s nastaviteľnou hlavou, možnosť inštalácie na zem alebo na betón. Hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v tmavosivej farbe, saténový polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, hliníkovou základňou pre betónovú inštaláciu, 1 metrovým napájacím káblom H05RNF 3 x 1 mm² a konektorom IP68. Vráťane ovládača.

Product type / color	Bollard / Spike / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835, 20 pcs x 0,55W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1402 lm
System luminous flux	690 lm
CRI / Optics	≥80 / 100°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1400 / 10.8
FTM / JTM	0.926 / 120.04
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

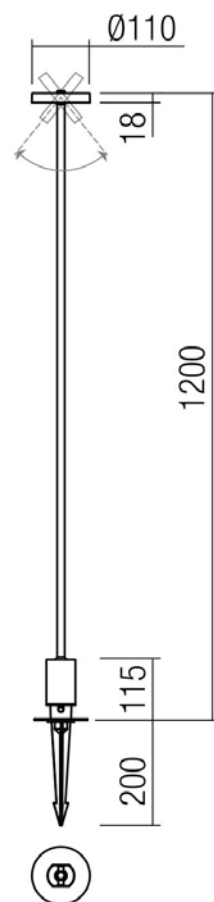

CE	RoHS compliant	
LED removal by a specialist	Yes	
DRIVER removal by a specialist	Yes	
Anti rust and corrosion treatment	Yes	
Front sea suitable	No	

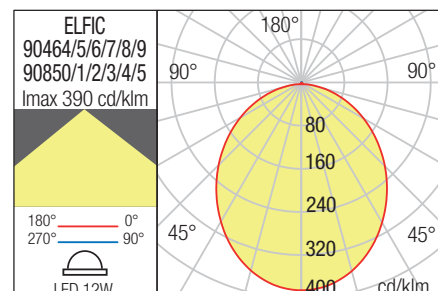

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025