




Measurements

Surface

| | |
|---|--|
| L | |
| A: 270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø1320/52" | |
| S | |
| A: 270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø900/35.4" | |

Recessed

| | |
|-----------------------------|--|
| L | |
| A: 210/8.27" A1R: 140/5.51" | |
| S | |
| A: 210/8.27" A1R: 140/5.51" | |

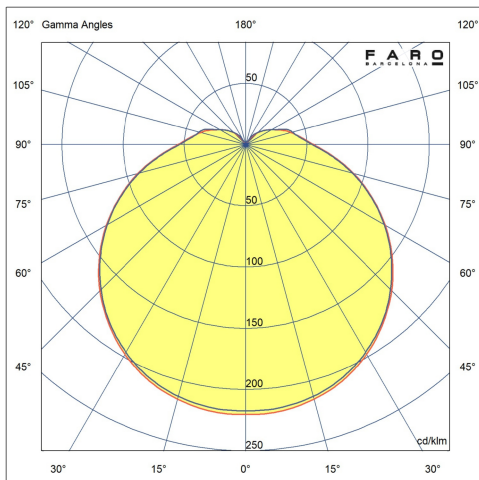

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fijación | Techo |
| Voltaje (V) | 220V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| Clase | I |
| IP | 20 |
| Potencia (W) | 10 |
| Clase energética fuente de luz | E |
| Fuente de luz | SMD LED |
| Vida útil | 25.000h |
| Flujo luminoso (lm) | 550 |
| Temperatura de color (K) | 2700/ 3000/ 4000K |
| Grados de apertura | 135 |
| Orientación de la luz | Directa |
| CRI | 80 |
| Sistema de control | TRIAC |
| Material estructura | Acero |
| Material difusor | Cristal |
| Material palas | Madera de Pino |
| Acabado estructura | Blanco Mate |
| RAL/Pantone estructura | RAL 9016 |
| Acabado difusor | Opal |
| Acabado palas | Pino |
| Tipo de motor | DC |
| Potencia de ventilador (W) | 5-7-11-16-22-30 |
| RPM | 115-155-195-235-266-297 |
| Airflow (m³/min) | 50-53-79-98-118-148 |
| Airflow (CFM) | 1804-1915-2851-3521-4223-5201 |
| Intesidad sonora (dBA) | 32-33-36-40-44-47 |
| Nº de palas | 3 |
| Inclinación máxima (º) | 12 |
| Tipo de control incluido | Mando a distancia con temporizador |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h |
| Diámetro tija | 26 |
| Modelo tija opcional | Universal 26mm |

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33987 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

| | |
|---------------------|---------------|
| Referencia | 33988 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34306 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Referencia | 34307 |
| Voltaje (V) | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Material estructura | ABS |

