


Ago Bollard H900 2L


LL126314N

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado marrón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	540
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase




Ago Bollard H900 2L

Lombardo.

LL126314N

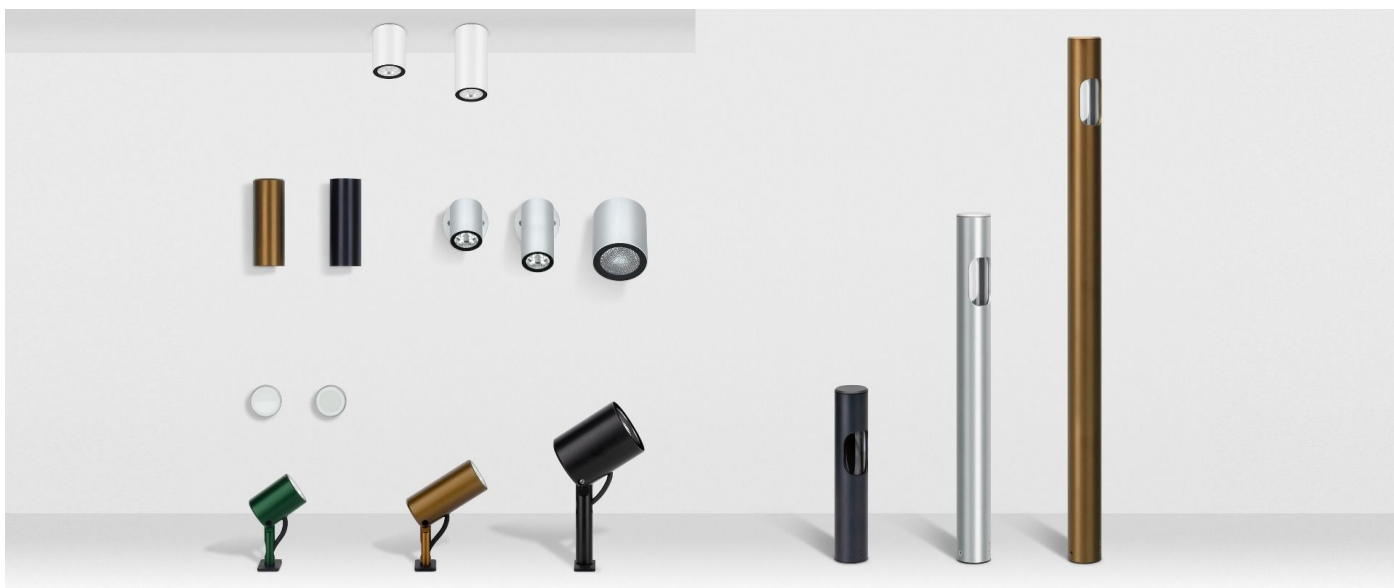

Imágenes del montaje:

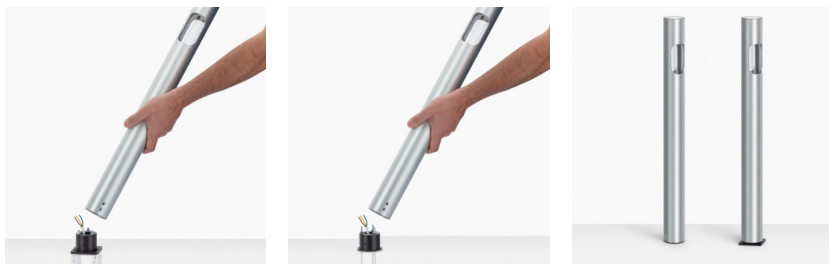


Ago Bollard H900 2L

LL126314N

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

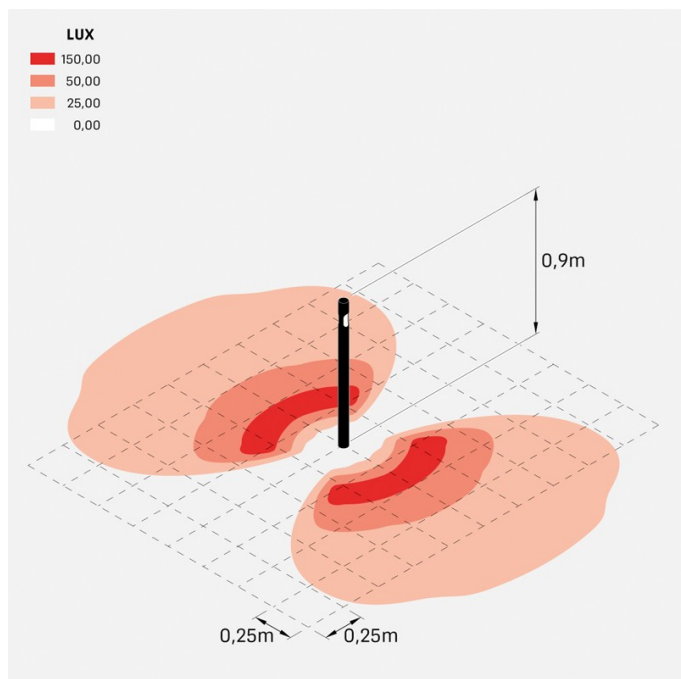


ago_bollard_900_2l

Ago Bollard H900 2L


LL1263143

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado marrón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	540
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase




Ago Bollard H900 2L

Lombardo.

LL1263143

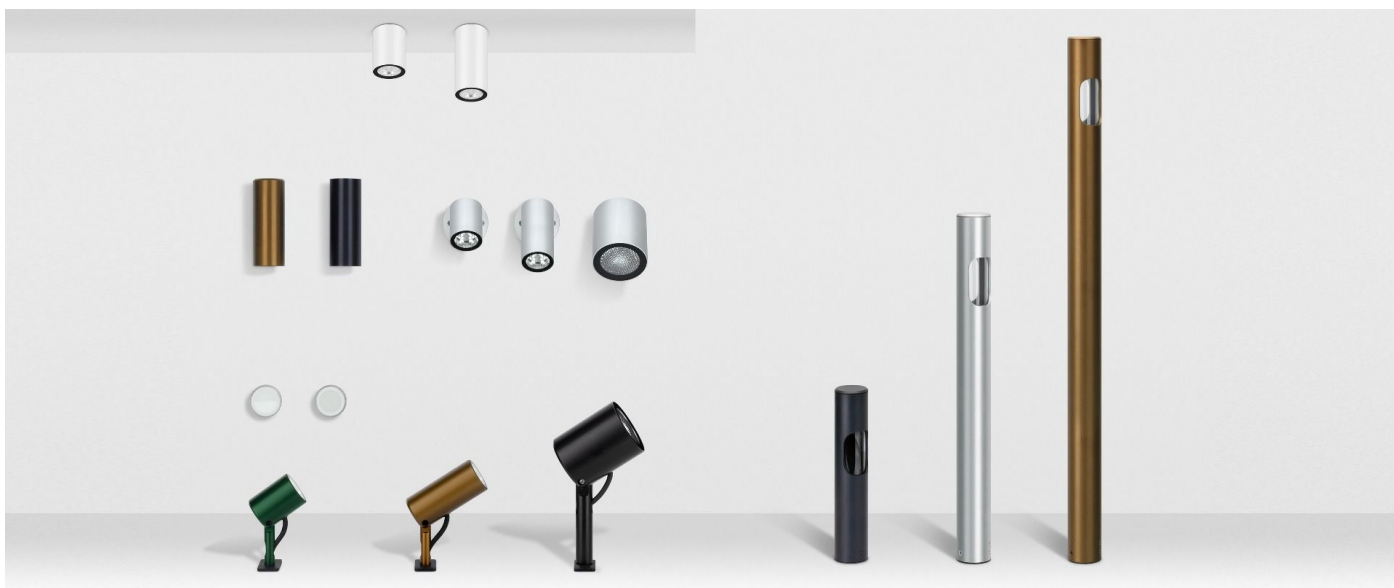

Imágenes del montaje:

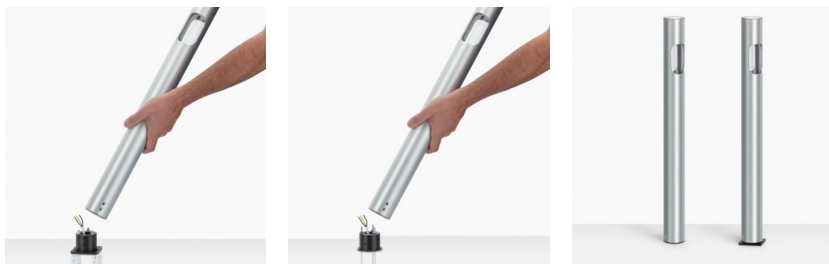


Ago Bollard H900 2L

LL1263143

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

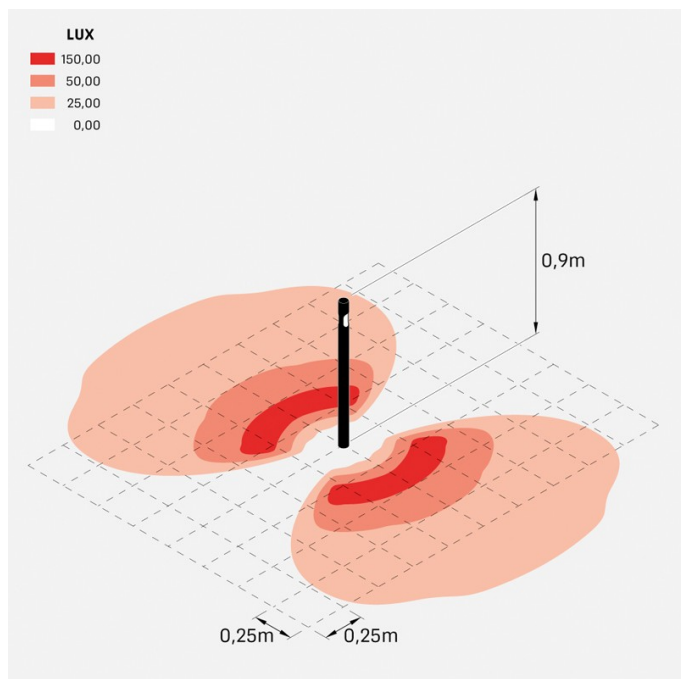

ago_bollard_900_2l

Ago Bollard H900 2L

LL1263142

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado marrón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	540
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase




Ago Bollard H900 2L

Lombardo.

LL1263142

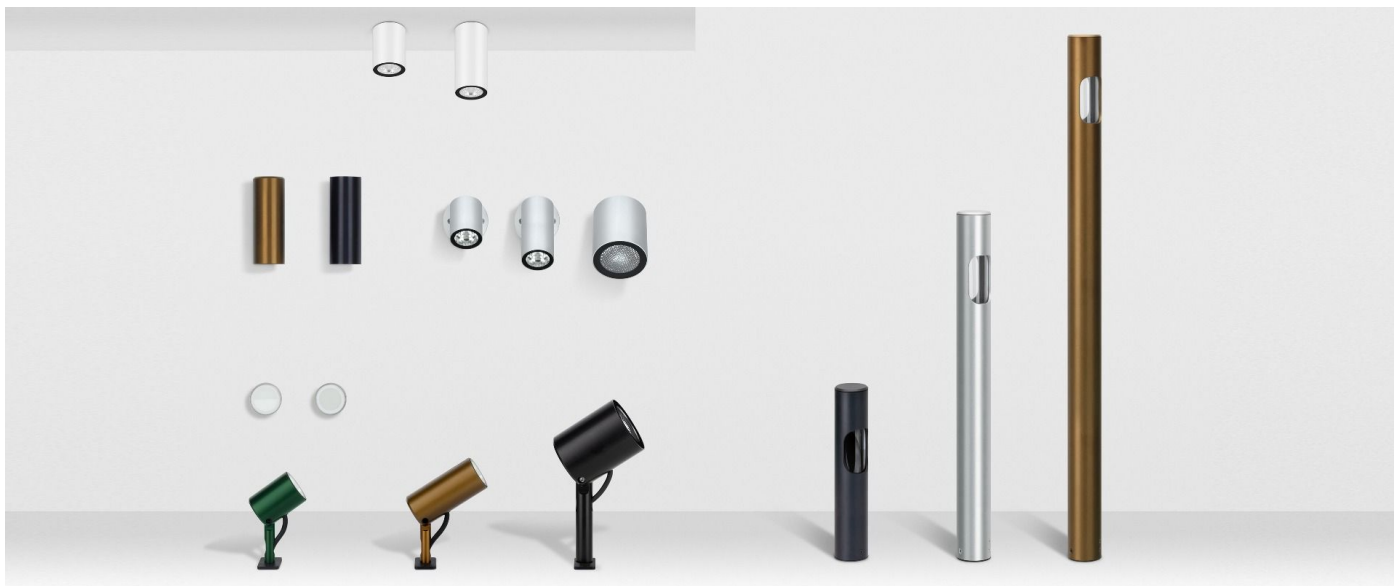

Imágenes del montaje:

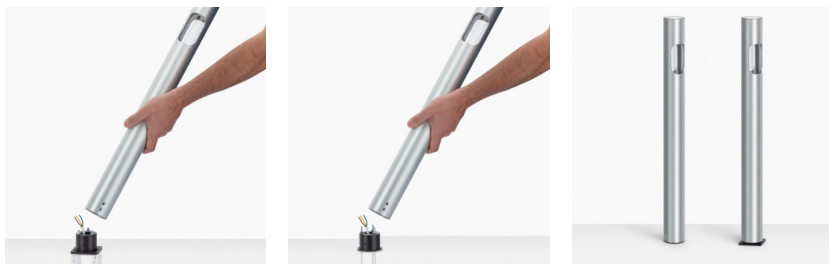


Ago Bollard H900 2L

LL1263142

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

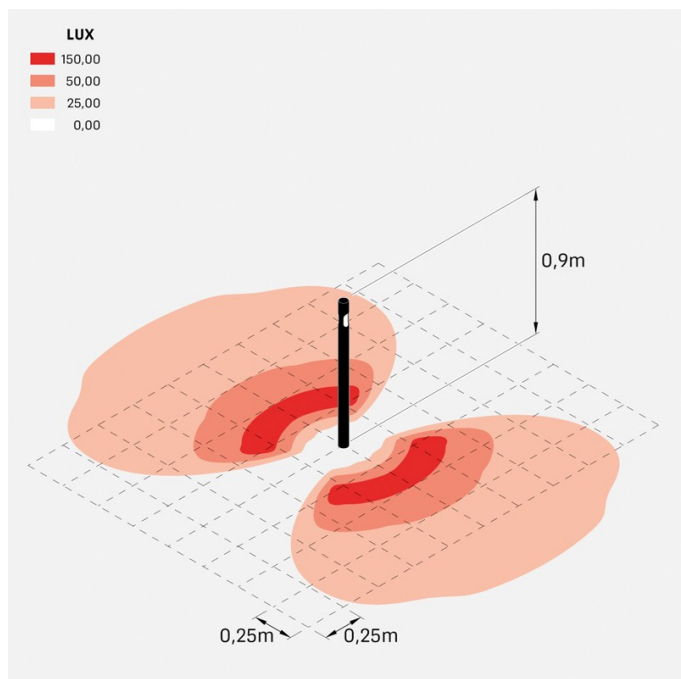


ago_bollard_900_2l

Ago Bollard H900 2L


LL1263141

Lombardo.



Información técnica:


Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado marrón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	540
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase



Ago Bollard H900 2L

Lombardo.

LL1263141

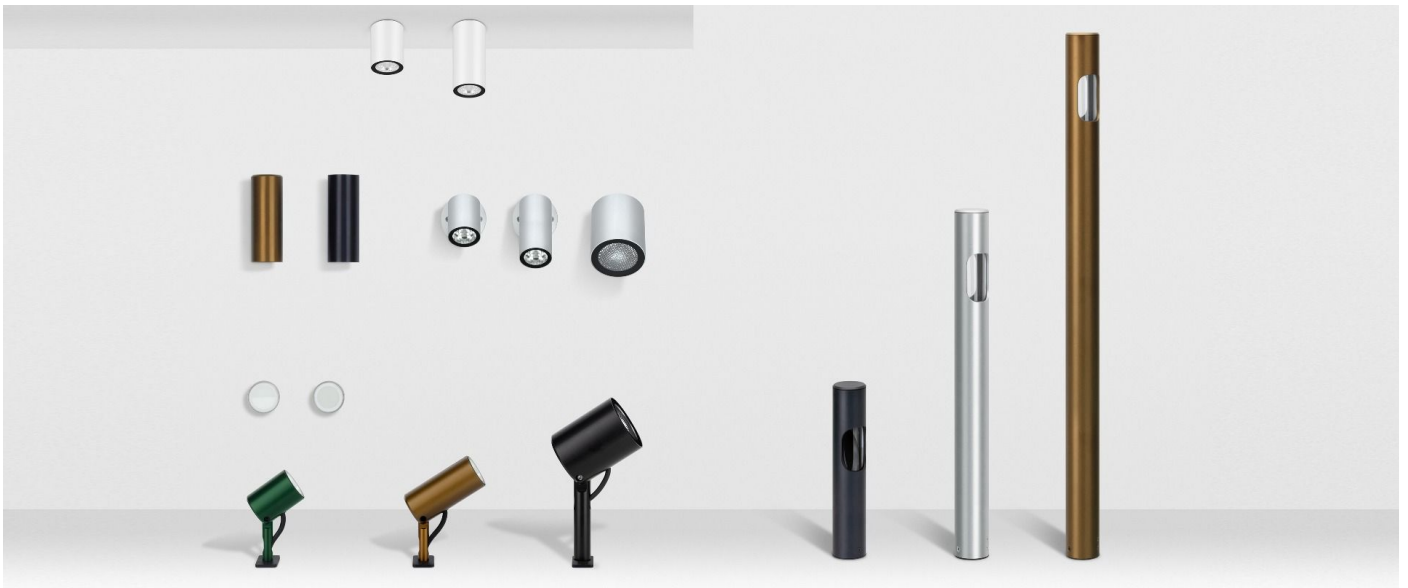

Imágenes del montaje:




Ago Bollard H900 2L

LL1263141

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

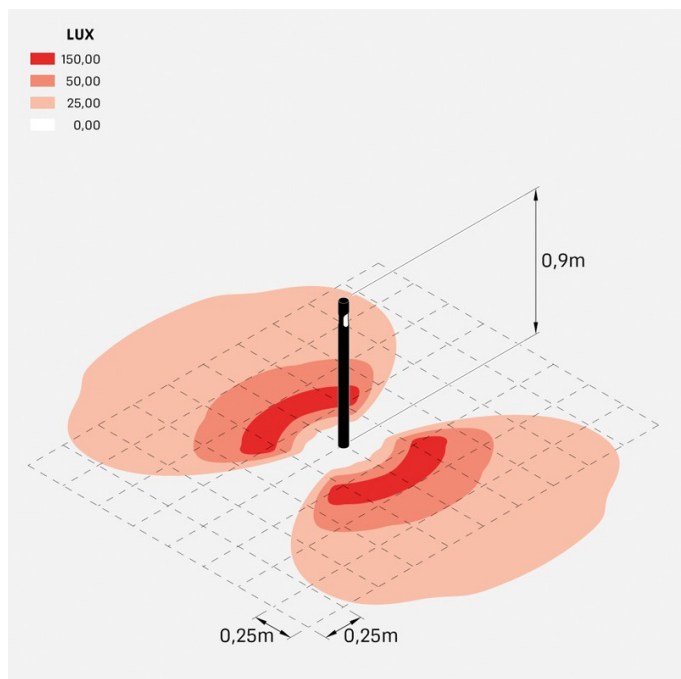

ago_bollard_900_2l