



Hakke 6 y Hakke 12 Baliza para jardín de aluminio. Potencia 6W o 12W y 486lm (1 luminaria) o 972lm (2 luminarias) disponible en piqueta y base y en acabado de color antracita.

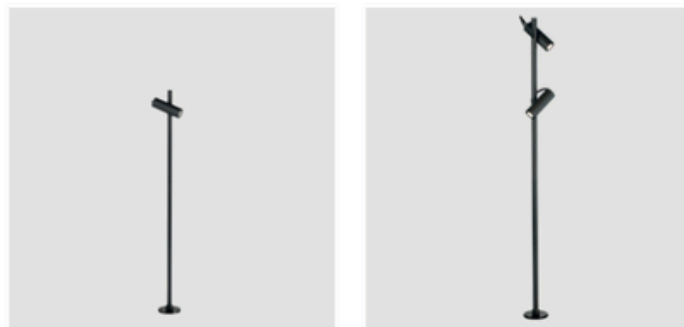

Hakke

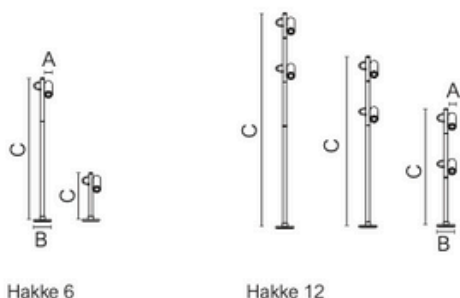

	Instalación	A	B	C
Hakke 6	Piqueta / Base superficie	Ø45	Ø100	270-820
Hakke 12	Piqueta / Base superficie	Ø45	Ø100	660-960-1210
	Ambas incluidas	Medidas en mm		

Certificaciones



Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP65 Grupo Ópticos - IP68 water-proof connector
Grado de resistencia	IK08
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio templado
Material óptica	PMMA lens
Acabados	Texturizado ● Antracita

Características luminotécnicas


Potencia	6W o 12W
Flujo lumínico	486lm (1 luminaria) o 972lm (2 luminarias)
Eficiencia luminica	81lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	30°
Temperatura de color	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Vida útil	50.000h
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 45°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	150mA

Fotometrías

— C0 - C180
— C90 - C270

cd/klm n=100%

Spot 30° 6W



LBPro